

# CC-0,8-ST-0,34-MS AU - Contact à sertir



1452372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452372>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Mâle, tournés, diamètre de contact: 0,8 mm, zone de sertissage: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239799

## Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

## Données commerciales

Référence	1452372
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQZEB
Product key	ABQZEB
Page catalogue	Page 45 (C-2-2019)
GTIN	4046356544764
Poids par pièce (emballage compris)	0,142 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,142 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

# CC-0,8-ST-0,34-MS AU - Contact à sertir



1452372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452372>

## Caractéristiques techniques

### Montage

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tournés

### Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Mâle
Section raccordable	0,08 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup>

### Indications sur les matériaux

Surface des contacts	Or
Matériau de contact	CuZn

### Dimensions

#### Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	0,8 mm
---------------------	--------

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------


# CC-0,8-ST-0,34-MS AU - Contact à sertir



1452372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452372>

## Dessins

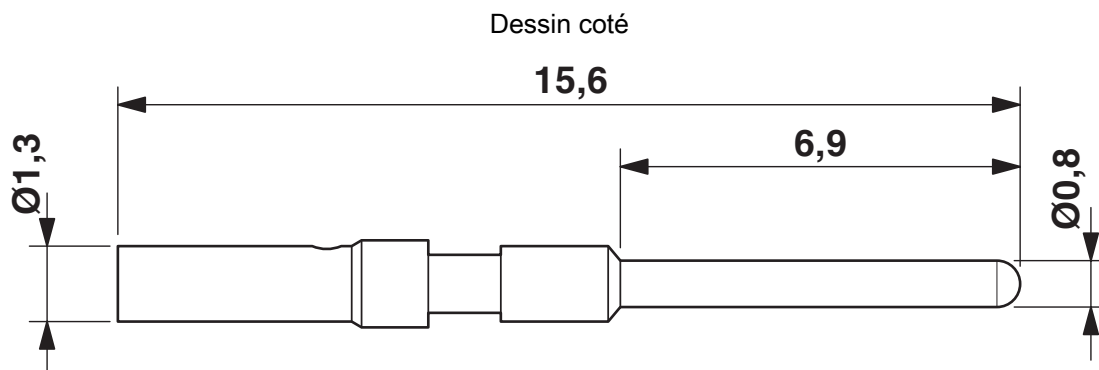

Dessin coté

1452372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452372>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1452372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452372>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# CC-0,8-ST-0,34-MS AU - Contact à sertir



1452372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1452372>

## Accessoires

### CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212510>



Pince à sertir pour contacts tournés, réglage de section universel, jusque max. 2,5 mm<sup>2</sup>, afficheur numérique par incréments de 0,01 mm, dispositifs de verrouillage déverrouillables, avec aide au positionnement

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)