

CENTAURUS 520

52250 lm, 305 W, PC (incassable) transparent, Diffus, suspension par filins


Code article: 915 520 35 46 - H1

CARACTÉRISTIQUES

Version	520	Réglable	non réglable
Lampe	Module LED	max. Puissance système	305 W
Durée de vie de la lampe habituelle	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 850/5000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-35°C jusqu'à +40°C	Courant nominal (LED)	750 mA
Nombre de lampe	6 lampe(s)	Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
Matériau du corps de l'appareil	aluminium	Flux lumineux de la lampe	52250 lm
Couleur / Corps	aluminium	Efficacité lumineuse	151 lm/W
Matériau / Fermeture	PC (incassable) transparent	Classe de protection	I
Répartition lumineux	Diffus	Indice de protection (IP)	IP65
Garantie fabricant	5 années	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
ENEC / VDE	Oui / Oui	Valeur UGR (4H8H)*	27
EL (Emergency Lighting)	En option	Résistance aux chocs	IK10
		Type de montage	Suspension par filins, Apparent, Montage au plafond, Montage individuel
		Protection contre les surtensions transitoires	10 kV

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

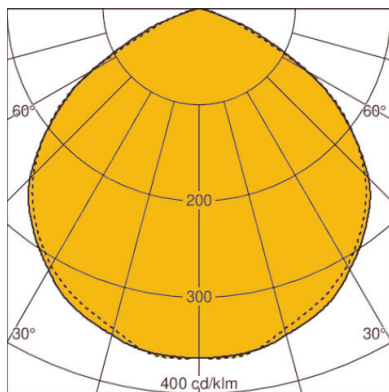

LOR: 88,0%