


Cosses préisolées en bande plage fourche

Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en polycarbonate avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 125°C.
- Tenue au feu : UL 94V-2.

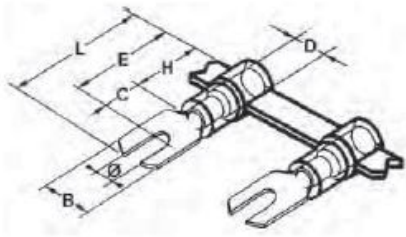

Couleur	Section câble (mm ²)	Code article	Réf.	Bornage (Ø mm)	B	C	L	E	D	H	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	0,34 - 1,5	7291386	BRGFA3,5L	3.5	6,2	6,8	21.5	16.8	4,1	10	1500	NC11A