


Fiche produit

Caractéristiques

08347

Gaine IP55 L300 27 modules

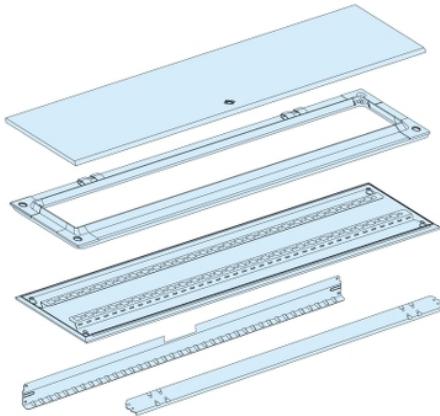

Principales

Gamme	Prisma
Nom du produit	Prisma G
Degré de protection IP	IP55 avec porte
Fonction produit	Porte Panneau arrière
Type de coffret	Coffret fonctionnel livré sous forme de kit
Fonction de l'appareil	Distribution électrique basse tension
Installation du coffret	En saillie
Type of front plate	Sans
Nombre de modules verticaux (50 mm)	27
Nombre de modules de 18 mm par rangée	10
Équipement fourni	1porte pour coffret

Complémentaires

Installation description	Gaine de coffret - largeur 300 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
En courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C se conformer à NF EN 61439-2
Matière du coffret	Tableau arrière: feuille d'acier traité Porte: feuille d'acier traité
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1450 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	260 mm
Poids du produit	23 kg
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 avec porte se conformer à EN/CEI 62262
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Normes	NF EN 61439-2 CEI 62208 CEI 61439-1
Robustesse mécanique	Essais sismiques - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------