

Commutateurs à cames - fixation par vis sur porte de 16 à 63 A (suite)



Caractéristiques techniques e-catalogue et p. 434

Permettent de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels ils sont intégrés. Permettent de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette. Montage sur portes d'armoires ou portes d'enveloppes. Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles. Présentation : manette gris / noir - plastron alu avec marquage
Conformes aux normes IEC EN 60947-3. Agréés UL-CSA (USA - Canada) IP 40 à l'avant de l'enveloppe (manette). IP 2X à l'arrière de l'enveloppe jusqu'à PR 26 (pour PR 40 et 63, nous consulter)

Emb.	Réf.	Commutateurs de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse			
		Gamme	Valeur maxi en AC 3 (kW)	Position	Nbre contacts
1	0 275 10	PR 12	4		5
1	0 275 14	PR 17	7,5		5
1	0 275 18	PR 21	7,5		5
1	0 275 22	PR 26	11		5
1	0 275 26	PR 40	18,5		5
1	0 275 30	PR 63	22		5

Emb.	Réf.	Commutateurs de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse			
		Gamme	Valeur maxi en AC 3 (kW)	Position	Nbre contacts
1	0 275 11	PR 12	4		8
1	0 275 15	PR 17	7,5		8
1	0 275 19	PR 21	7,5		8
1	0 275 23	PR 26	11		8
1	0 275 27	PR 40	18,5		8
1	0 275 31	PR 63	22		8


Emb.	Réf.	Commutateurs de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses Dalhander			
		Gamme	Valeur maxi en AC 3 (kW)	Position	Nbre contacts
Arrêt gauche					
1	0 275 12	PR 12	4		8
1	0 275 16	PR 17	7,5		8
1	0 275 20	PR 21	7,5		8
1	0 275 24	PR 26	11		8
1	0 275 28	PR 40	18,5		8
Arrêt central					
1	0 275 13	PR 12	4		8
1	0 275 17	PR 17	7,5		8
1	0 275 21	PR 21	7,5		8
1	0 275 25	PR 26	11		8
1	0 275 29	PR 40	18,5		8

Emb.	Réf.	Commutateurs de mesure			
		Gamme	Valeur maxi en AC 21 (A)	Position	Nbre contacts
Ampèremètres					
1 réseau, 3 fils, 1 ampèremètre					
1	0 146 50	PR 12	16		6
1	0 275 34	PR 12	16		9
1	0 275 35	PR 12	16		9
Voltmètres					
1 réseau triphasé, 1 voltmètre					
1	0 146 52	PR 12	16		4
1	0 146 53	PR 12	16		6

Sur mesure commutateurs à cames




CONSTITUTION

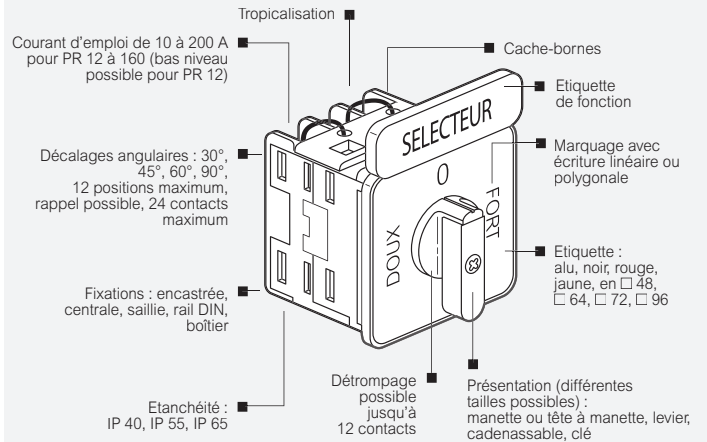

MARQUAGES PERSONNALISÉS

Nombre maximum de caractères alphanumériques par position

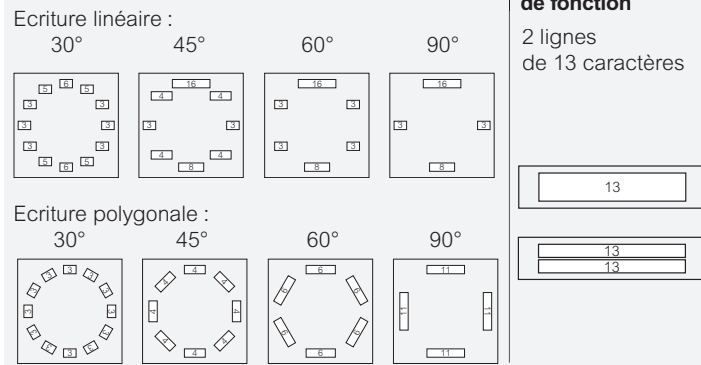

EXEMPLES DE RÉALISATIONS



+ Nombre de contacts > 24, autres profils de clés, marquages spéciaux, T° > 70 °C, détrompage au-delà de 12 contacts, accouplement en série pour circuits d'intensité différente, commande rompue, raccordement à languette, longueurs d'axe... nous consulter

NOTRE ENGAGEMENT

Devis remis sous **48 heures**
 Livraison à partir de **10 jours***

Votre demande de devis sur legrand.fr > Professionnels > Tertiaire / Industrie solutions sur mesure

* Livraison sous 10 jours ouvrés maximum (11 jours en Corse) jusqu'à 50 produits, à partir de l'enregistrement de la commande chez Legrand