

Boîte de jonction thermorétractable

avec manchons à visser pour câbles non armés à isolation synthét.

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Avec manchons à vis à tête fusible. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

Nom de l'article	SMHSV5 95-240
Numéro d'article	357710


Caractéristiques

Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

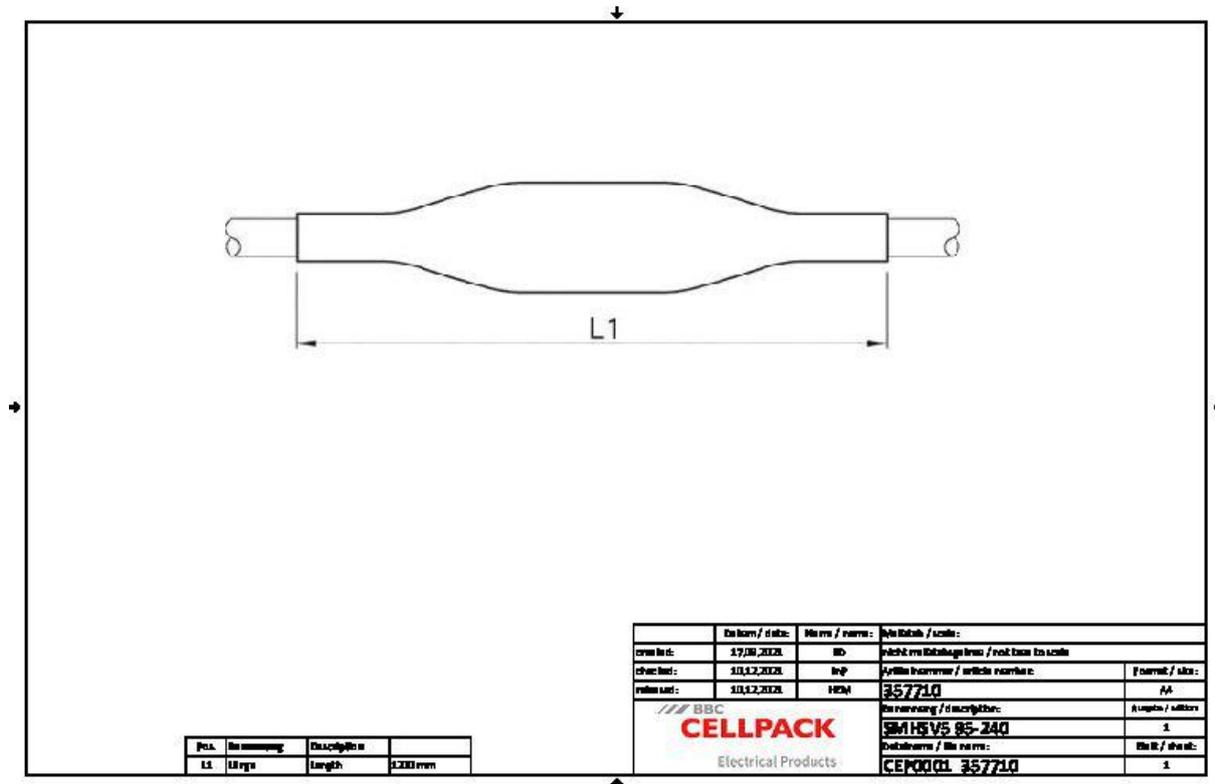

POA	De	to	to
L1	mm	length	1200 mm

En	de	de	de
17.09.2023	17.09.2023	17.09.2023	17.09.2023
17.09.2023	17.09.2023	17.09.2023	17.09.2023
17.09.2023	17.09.2023	17.09.2023	17.09.2023

BBC
CELLPACK
Electrical Products

En	de	de	de
SMHSV5 95-240	357710	EN 50393	1
SMHSV5 95-240	357710	EN 50393	1

Nom de l'article	SMHSV5 95-240
Numéro d'article	357710
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	1200 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMHSV5 95-240
Numéro d'article	357710
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchons à visser avec vis à tête fusible
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311172644

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1
Quantité de base	1
Base unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	1500
Largeur (mm)	500
Hauteur (mm)	250
Poids net (kg)	2.089
Poids brut (kg)	2.089