

Kazendo

CLIMATISEURS MURAUX ATLANTIC

Le meilleur du confort
thermique et
de l'air purifié



KAZENDO...



Le meilleur du confort thermique et de l'air purifié

Pour un confort sans concession en toutes saisons, KAZENDO est le climatiseur réversible qu'il vous faut !

Au-delà du confort thermique, et pour répondre à un enjeu de qualité d'air intérieur majeur, Kazendo va plus loin et purifie l'air intérieur en éliminant les polluants et allergènes, en désactivant les virus avec un taux d'efficacité allant jusqu'à 99,9%.

Son design arrondi s'adapte parfaitement dans tous les intérieurs et permet de suivre les indicateurs directement sur la façade, via un affichage led élégant et en toute discrétion.

Grâce à son détecteur de présence et son pilotage à distance avec son module wifi intégré, Kazendo permet un confort personnalisé et sur-mesure.

Cerise sur le gâteau, avec une efficacité énergétique A+++ , Kazendo est optimisé pour être économe toute l'année et devient votre compagnon indispensable au quotidien.





UNE TECHNOLOGIE DE PURIFICATION À SON SOMMET !


JUSQU'À **99,9%** DES VIRUS DÉSACTIVÉS ET DES POLLUANTS ÉLIMINÉS POUR UNE SOLUTION SAIN ET DURABLE

PURIFICATION DE L'AIR



Ce nouveau mural intègre un capteur QAI haute définition ainsi qu'un filtre IFD innovant **pour éliminer tous les polluants et allergènes dans l'air avec une efficacité allant jusqu'à 99,9%**.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE ET DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

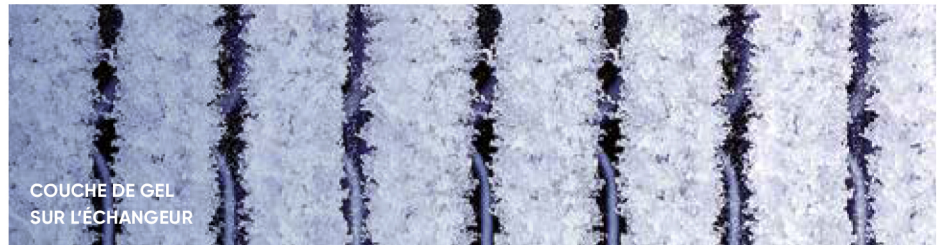


Cette fonction génère dans un premier temps une couche de givre sur l'échangeur de l'unité intérieure et extérieure, permettant de **décrocher et d'emprisonner rapidement la saleté de la surface**. Puis ce même échangeur est ensuite chauffé pour éliminer ce givre et **éviter ainsi la croissance de bactéries**.

...DE L'AIR PUR À PORTÉE DE MAIN



AIR CLEANER TECHNOLOGY

STÉRILISATION À HAUTE TEMPÉRATURE

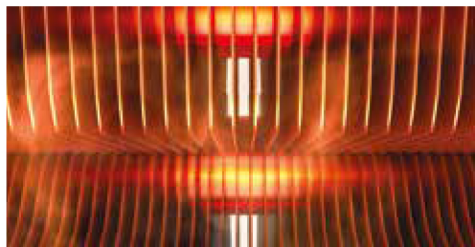

La température de l'unité intérieure est portée à 56°C pendant une durée de 30 minutes, **permettant ainsi d'éliminer les bactéries et de désactiver les virus avec une efficacité de 99,9%.**

FINITION ANTI-BACTÉRIENNE




Des nanoparticules d'Argent sont appliquées à tous les composants de l'unité intérieure en contact avec le flux d'air, libérant continuellement de petites quantités d'ions argent qui **assurent une protection contre les moisissures et les bactéries.**

(2) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{ère} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.



EN TOUTES SAISONS, UN CONFORT & UN BIEN-ÊTRE ULTIME !

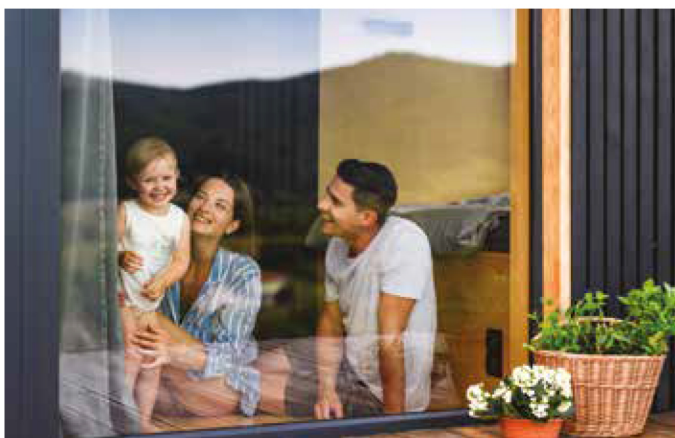

QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR

99% des virus captés
sont désactivés



ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Classe A+++
Chaud et Froid⁽¹⁾



INTELLIGENCE

S'adapte
à votre rythme

Détecteur de présence
intelligent (possibilité
de suivre ou d'éviter la
personne dans la pièce)



DESIGN

Lignes arrondies
et finition mate

Affichage de
la température
et de l'indicateur de la
qualité d'air en façade




CONNECTIVITÉ

Pilotage à distance
grâce à l'application
Intelligent Air
(module wi-fi intégré)"



CONFORT ACOUSTIQUE

18 dB(A)⁽¹⁾

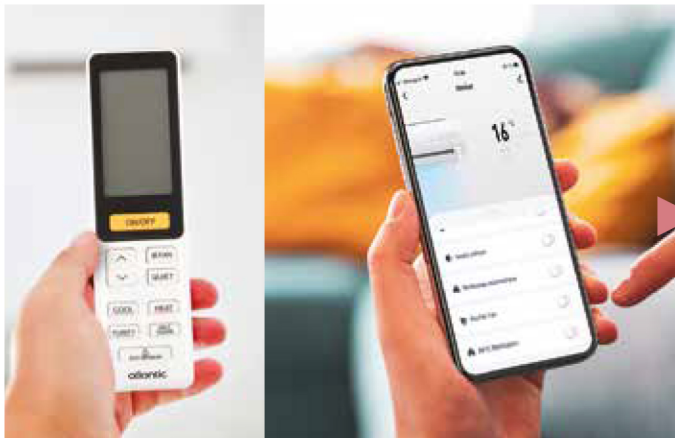

(1) Selon modèle.

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600	3 500	5 200
LIBELLÉ UNITÉ INTÉRIEURE*		AS 009 JD.UI	AS 012 JD.UI	AS 018 JD.UI
Référence		893360	893361	893362
LIBELLÉ UNITÉ EXTÉRIEURE		1U 009 JD.UE	1U 012 JD.UE	1U 018 JD.UE
Référence		892614	892615	892616
DIMENSIONNEMENT				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	2 600 (1 000 / 4 000)	3 500 (1 000 / 4 000)	5 200 (1 400 / 6 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	3 200 (1 100 / 5 400)	4 200 (1 300 / 5 800)	6 000 (1 400 / 6 900)
PERFORMANCES				
EER / SEER		4,56 / 8,75	4,43 / 8,75	3,71 / 7,50
COP / SCOP		4,85 / 5,10	4,72 / 5,10	4,00 / 4,60
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	18 / 36	19 / 36	28 / 41
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	56	57	57
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	48	49	51
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	61	62	63
CLASSIFICATION ErP				
Classe énergétique (froid)		A+++	A+++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+++	A+++	A++
INSTALLATION				
DIMENSIONS (HxLxP)				
u. int.	mm	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	350 x 1050 x 235
u. ext.	mm	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	614 x 820 x 338
POIDS				
u. int. / u. ext.	kg	12 / 29,8	12 / 29,8	14,9 / 37,8

Les données de ce tableau sont préliminaires.

* Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

CACHE-CLIM : L'ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE

Conçu pour un habillage au design moderne des unités extérieures.


Cette structure en aluminium garantie :

- une circulation d'air optimale, le flux d'air circule grâce à une reprise d'air latérale,
- le rendement est maintenu et les pertes de charges sont maîtrisées,
- une résistance aux éléments extérieurs,
- un montage et démontage rapide en moins de 20 minutes.

Plus d'informations : nous consulter.



Gamme Confort
couleur
gris anthracite

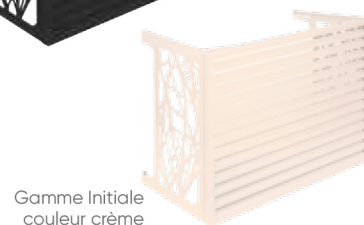

Gamme Initiale
couleur crème

atlantic **PRO**
Services

Un service de pro, au service des pros.

Etude Avant-vente technique et chiffrage	04 72 10 27 70
Délais/prix, commande et livraison de produits finis	Contactez votre commercial
Assistance technique, après-vente et garanties	04 72 10 27 50
Formations	04 72 10 27 69 www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATION»
Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)	www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

