

CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Cadre de montage



1411904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411904>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Isolant femelle USB, 4 pôles, connecteur femelle USB de type A sur connecteur femelle USB de type B, connecteur femelle de type A dans le sens côté cadre, destiné au système Freenet dans le cadre, Terminaloutlet IP20, panneau de distribution 19" et interface de service

Avantages

- Classe de protection IP67
- Montage facile

Données commerciales

Référence	1411904
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABNDAA
Product key	ABNDAA
Page catalogue	Page 453 (C-2-2019)
GTIN	4046356945011
Poids par pièce (emballage compris)	17,98 g
Poids par pièce (hors emballage)	17,98 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	USB-A
Type de produit	Cadre de montage
Nombre de pôles	4
Enfichable	USB
Version	RJ45

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	30 V
Courant de référence	1 A
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	USB 2.0

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau du joint torique	FPM
Matériau du boîtier	Plastique

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 1000
--------------------	--------


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 65 °C


Dessins

Dessin coté

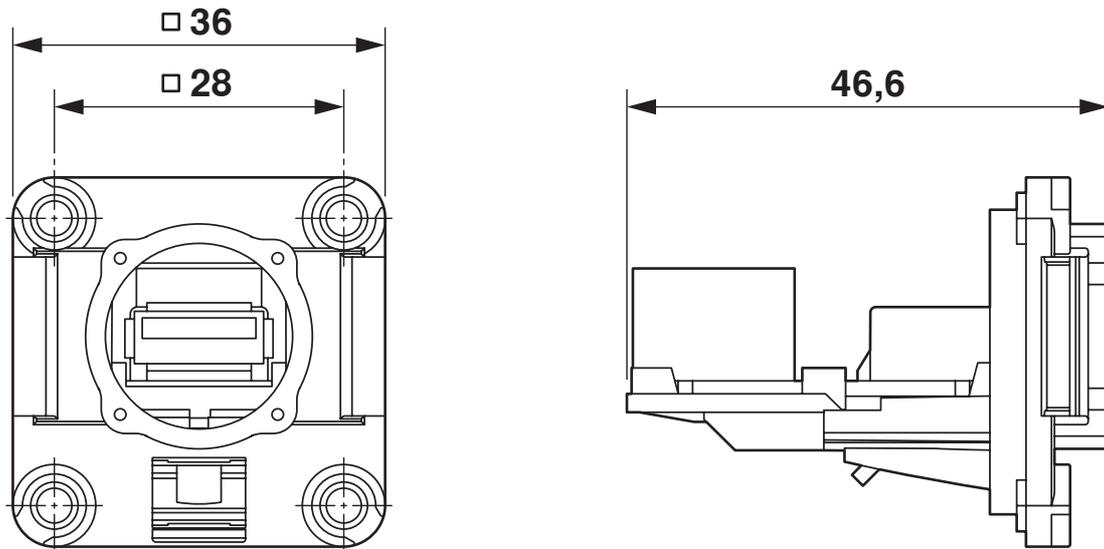


Dessin coté

Dessin schématique

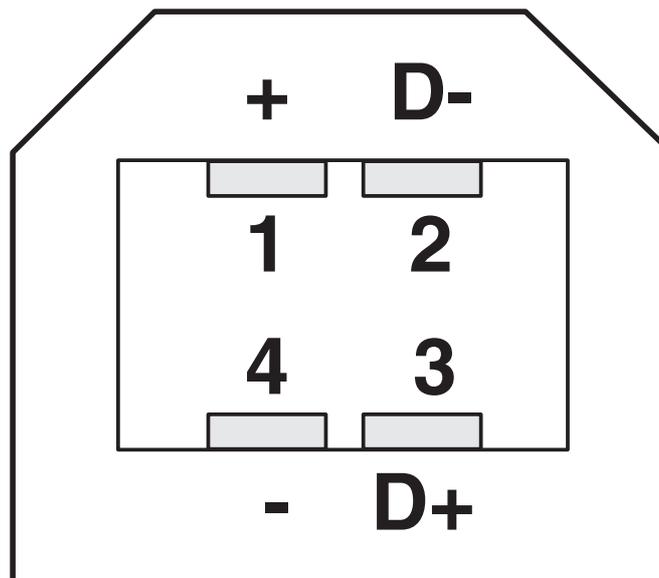

Nombre de pôles femelle USB, type B

Dessin coté

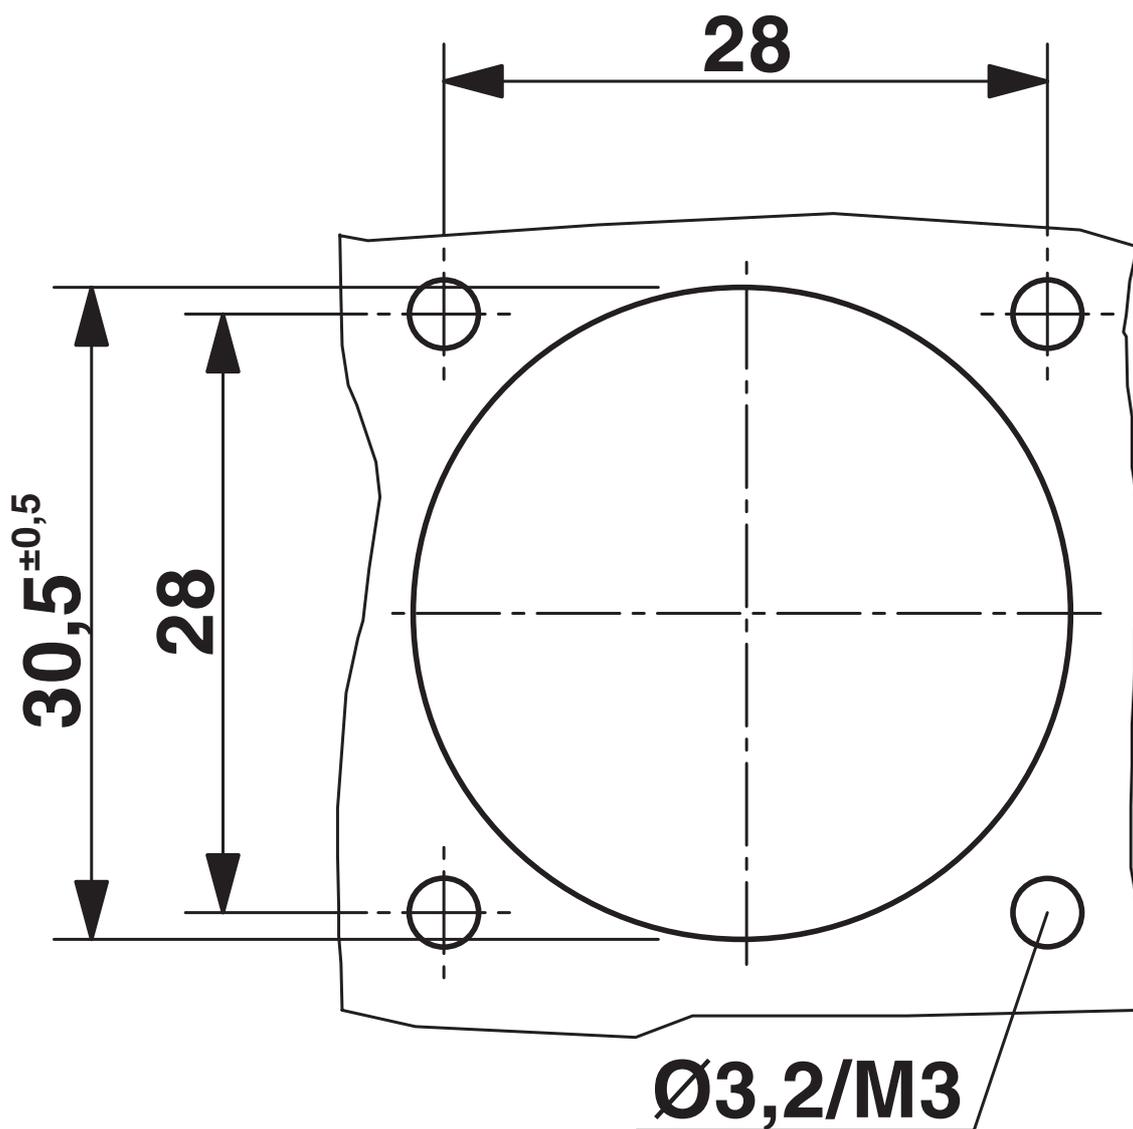


Découpe de montage

1411904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411904>

Dessin schématique

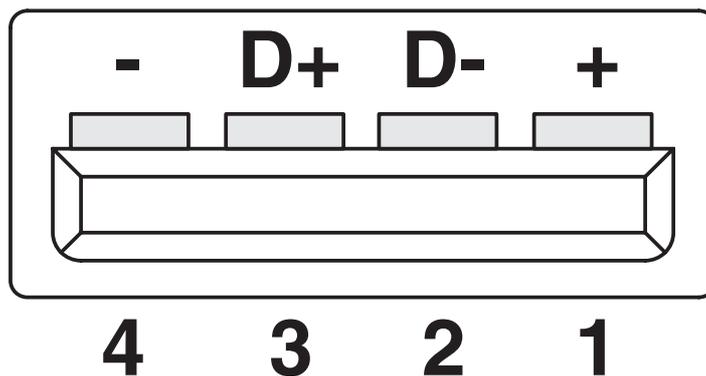

Nombre de pôles femelle USB, type A

1411904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411904>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440390
ECLASS-12.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Cadre de montage



1411904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411904>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Cadre de montage



1411904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411904>

Accessoires

VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/1,0 - Câble de jonction

1655742

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655742>



Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur extrémité non terminée, longueur : 1 m

VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/2,0 - Câble de jonction

1655755

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655755>



Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur extrémité non terminée, longueur : 2 m

CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Cadre de montage



1411904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411904>

VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/5,0 - Câble de jonction

1655768

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1655768>



Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur extrémité non terminée, longueur : 5 m

VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/2,0 - Câble de jonction

1653896

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653896>



Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur USB type B/standard, longueur : 2 m

CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Cadre de montage

1411904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411904>

VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/5,0 - Câble de jonction

1653906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653906>



Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur USB type B/standard, longueur : 5 m

VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/2,0 - Câble de jonction

1653870

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653870>



Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur USB type B/IP67, longueur : 2 m

CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Cadre de montage



1411904

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411904>

VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/5,0 - Câble de jonction

1653883

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1653883>



Câble préconfectionné USB, blindé, coloris : RAL 5021 (bleu lagon), gaine extérieure PUR, USB type A/IP67 sur USB type B/IP67, longueur : 5 m

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr