


FICHE TECHNIQUE ADHESIF ADN S400/120 sur amortisseur de chocs AMORTIFLEX®

DESCRIPTION

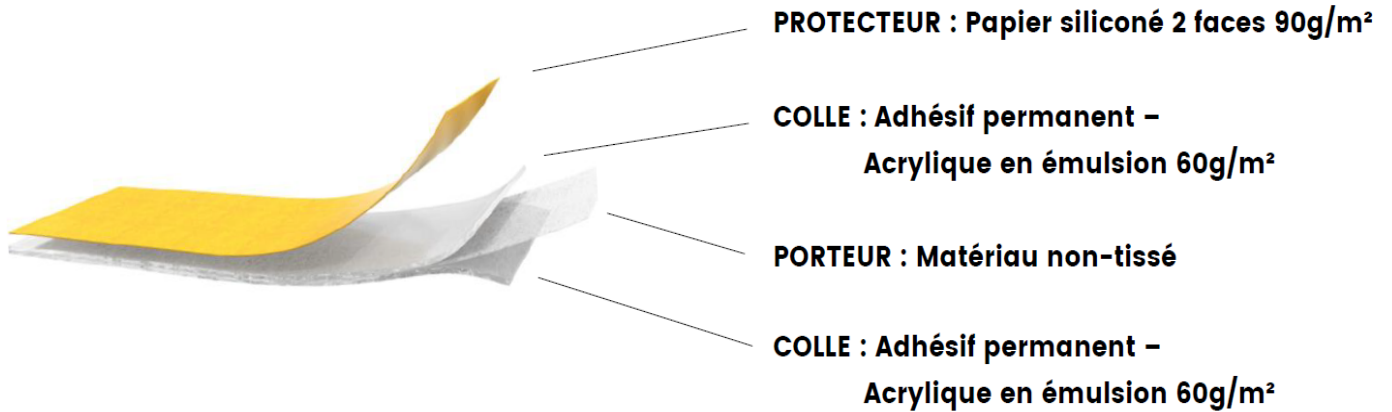

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	VALEUR	METHODES D'ESSAI
Valeur de pelage sur Inox		
Après 24h - 180°	34 N / inch	Afera 5001
Valeur de pelage PP		
Après 24h - 180°	32 N / inch	Afera 5001
Tack à la boucle	31 N / inch	Finat 9
Résistance au fluage en Température	72°C	SAFT
Température min d'application	+5°C	
Résistance de l'adhésif en Température	-20°C à +120°C	
En pointe	+140°C	