
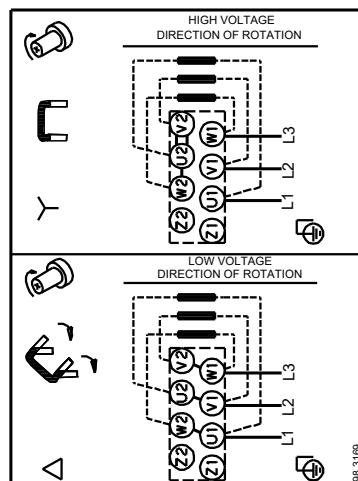
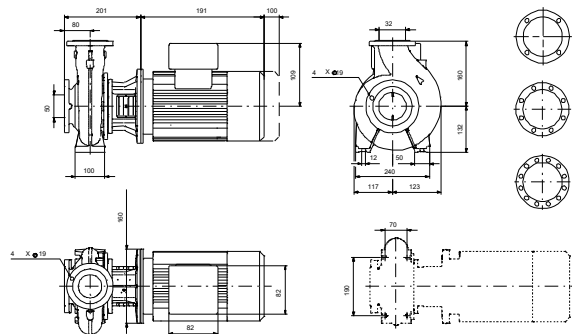


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	NB 32-160.1/137 AF2ABQQE
Code article:	98987644
Numéro EAN::	5712604745922
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	1420 mn-1
Débit nominal:	7.64 m³/h
Hmt nom.:	4.412 m
Diamètre réelle de la roue mobile:	137 mm
Diamètre nominal de la roue:	160.1
Système de garniture mécanique:	Simple
Diamètre arbre:	24 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
Conception des paliers:	Standard
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Bague d'usure:	Laiton
Roue:	Fonte
Roue:	EN-GJL-200
Roue:	ASTM class 30
Arbre:	Stainless steel
Arbre:	EN 1.4301
Arbre:	AISI 304
Revêtement interne du corps de pompe:	CED
Code matériau:	A
Code caoutchouc:	E
<b>Installation:</b>	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Norme raccordement tuyaux:	EN 1092-2
Taille raccordement d'entrée:	DN 50
Taille raccordement de sortie:	DN 32
Pression nominale pour le raccordement:	PN 16
Lubrification des roulements:	Graisse
Corps de pompe avec pieds:	Oui
Bloc soutien:	N
Code raccord:	F2
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	71A
Classe de rendement IE:	IE2
Puissance nominale - P2:	0.25 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240D/380-415Y V
Courant nominal:	1,30-1,42/0,75-0,82 A
Intensité démarrage:	410 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.73-0.64
Vitesse nominale:	1410-1430 mn-1
Rendement:	IE2 72,4% - IE2 70,0%
Rendement moteur à pleine charge:	72.4-70.0 %
Rendement moteur à 3/4 charge:	72.6 %

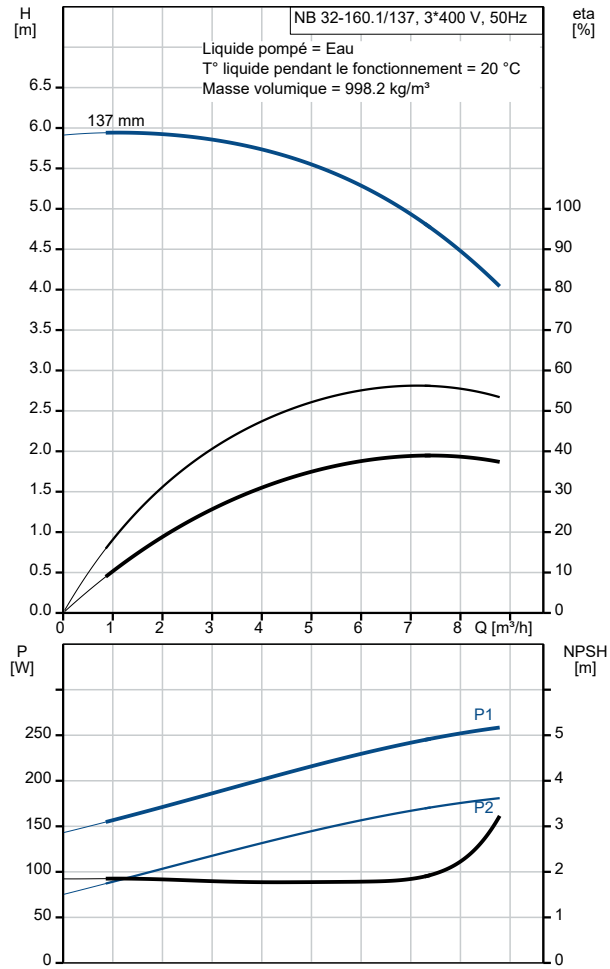

Description	Valeur
Rendement moteur à 1/2 charge:	68.3 %
Nombre de pôles:	4
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	AUCUN
No moteur:	99928169
Conception montage selon norme CEI 34-7:	IM V1/B5
<b>Commandes:</b>	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Capteur de pression:	N
<b>Autres:</b>	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	30 kg
Poids brut:	40 kg
Volume d'expédition:	0.134 m3