

# BASE DE TERMINAL AÉRIEN, RÉGLABLE, FIL. IMPÉRIAL, AL, FILETAGE 5/8-UNC, PLAT

## CATALOG NUMBER

**LPA30258**



## CERTIFICATIONS



## FEATURES

Pour une utilisation sur des surfaces plates, verticales ou en pente

La languette de support du terminal aérien est ajustable sur le terrain, ce qui élimine la nécessité d'installer des adaptateurs orientables

Disponible en préconfiguré pour les applications verticales

Installation avec un adhésif ou des fixations vissées

Tension de boulon positive unique pour une pince de câble multidirectionnelle

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Conductor Size, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max)

Material: Aluminium

Thread Size: 5/8" UNC

Type: À plat

Hole Size: 7,14-mm

Depth: 88,9-mm


Height: 34,92-mm

Width: 101,6-mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les bases de type vertical sont préconfigurées en usine pour les applications de montage vertical.

## DIAGRAMS

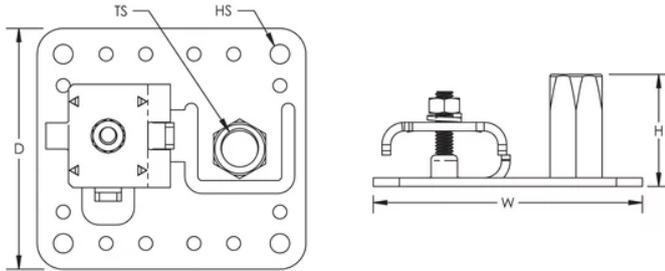

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**

© 2023 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.