


Fiche produit

Caractéristiques

ZB6E2B

Harmony ZB6 - bloc contact pour bouton - Ø16mm - 1O - alliage d'argent

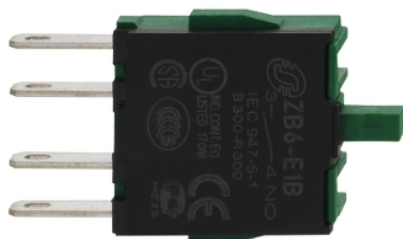

Principales

Gamme de produit	Harmony XB6
Type de produit ou équipement	Bloc de contacts
Nom de l'appareil	ZB6
Vente par quantité indivisible	10
Description des contacts	1 "O"
Fonctionnement des contacts	À action dépendante
Type du bloc de contact	Unique
Mode de raccordement	Connecteur Faston
Matière des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)

Complémentaires

Description des bornes ISO n°1	(1-2)NC
Poids du produit	0,004 kg
Ouverture positive	Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
Course d'actionnement	1 Mm (état électrique modifié par "O") 3,5 mm (course totale)
Force d'actionnement	2,5 N état électrique modifié par "O"
Endurance mécanique	5000000 cycle
Protection contre les courts-circuits	6 A cartouche fusible type gG
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 120 V, AC-15, B300 1,5 A à 240 V, AC-15, B300 0,1 A à 250 V, DC-13, R300 0,22 A à 125 V, DC-13, R300
Durée de vie électrique	1000000 Cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle, DC-13 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
Fiabilité électrique	$\Lambda = 10 \exp(-8)$ à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à EN/CEI 60947-5-4

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	UL 508 JIS C 4520 EN/CEI 60947-5-1 JIS C 852 EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-4 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	GOST[RETURN]CSA[RETURN]JUL[RETURN]CCC

Tenue aux vibrations	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,2 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	3,2 cm
Poids de l'emballage 1	2,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	2,2 cm
Largeur de l'emballage 2	6,5 cm
Longueur de l'emballage 2	3,2 cm
Poids de l'emballage 2	29,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	400
Hauteur de l'emballage 3	15,0 cm
Largeur de l'emballage 3	15,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	1,354 kg

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Corps de voyant lumineux

Dimensions



b 13,5 mm (0.53 po.)