



Luminaire de chemins/jardins en aluminium moulé sous pression et peint avec des peintures en poudre de polyester après passivation trivalente Cache en plastique Joint en silicone antivieillessement Principale source de lumière LED alimentée par une source électrique classique, LED secondaire avec lentille pour effet spot

Classe isolement	I	Couleur	Aluminium
Indice de protection	IP65	Lampe	LED
Résistance aux chocs	IK10	Tension	220/230 V - 50/60 Hz
Nombre lampes	6+3	Lampe de signalisation	Bleu
Lampe principale	Led blanc - 5000 K	Poids (kg)	6.4
Application	Externe	Hauteur H (mm)	950
Puissance du système	27 W	Garantie	Extensible
Température d'utilisation	-25 +25 °C	Type d'alimentation	LED d'alimentation à courant constant
Classe d'efficacité des LED intégrés	A + A++	Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable
Electrocod	244B	Lumineuse Pollution	0 cd/klm

### DIMENSIONS

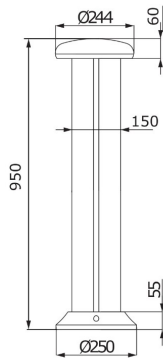

### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



IP  
IP65



IK  
IK10



EXTENSION  
DE GARANTIE

INSTALLATION  
min 280h max 295h

CONSTANT  
CURRENT  
DRIVER



### NORMES ET HOMOLOGATIONS



Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis - Dernière mise à jour 21/02/2020