

# EASYLINE 150-35W-50W-3CCT-90°-NOIR

BL000053

## INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Réglette led pour rail 3 allumages en 150cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantit un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.



### Domaines d'application

- Salle de réunion
- Hall & Accueil
- Surface de vente



### Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	6500lm (3000K), 8000lm (4000K), 7200lm (5000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1500 x 60 x 10
Poids (kg)	1.4
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PMMA
Alimentation incluse	Oui

## Durée de vie

L80B10 à 25°	50 000 h
--------------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Oui (30°)
Type de connexion	Sur Adaptateur Rail 3 allumages


### Ambiance



### Ambiance



### Autre

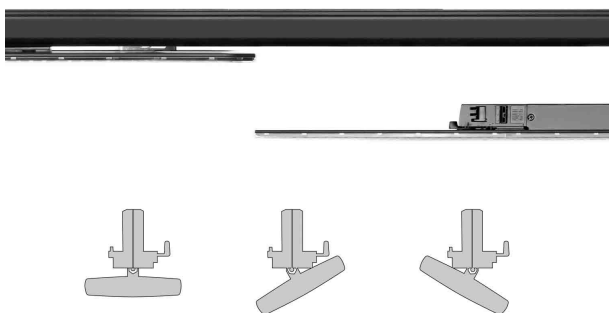

### Autre

