



Pièces à encombrement réduit, dérivations


Helashrink série 412H, jonction T

Principales caractéristiques


- Pour diminuer les contraintes au niveau des connecteurs
- Utilisé sur des connecteurs circulaires



Série 412H622-625, avant et après rétreint.

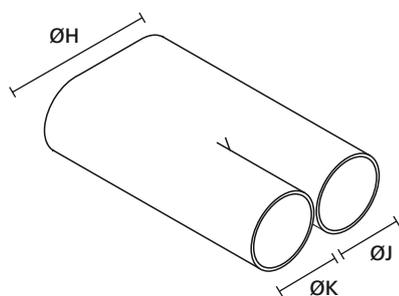

a: forme expansée (avant rétreint)

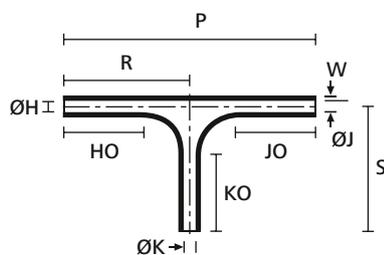

b: forme rétreinte entièrement (après rétreint)

RÉFÉRENCE	Ø H min. (a)	Ø H max. (b)	ØJ/K min. (a)	ØJ/K max. (b)	HO/JO/KO ± 10%	P ± 10%	W nom.	R/S nom.	Article
412H622-9	19,8	6,6	13,2	6,6	25,4	80,7	1,0	40,3	422-40000
412H623-9	34,2	11,4	22,8	11,4	41,1	120,3	1,3	60,1	422-40100
412H624-9	60,1	20,0	40,1	20,0	63,5	175,7	1,5	87,8	422-40200
412H625-9	83,3	33,2	54,8	33,2	88,9	242,3	1,7	121,1	422-40300

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

De nombreux matériaux et adhésifs sont disponibles pour les pièces moulées. Vous référer au catalogue des pièces moulées thermorétractables.