



MANUEL D'INSTALLATION BF-DL6CCT3

Eclairages LED Professionnels

BF-DL6CCT3

Plafonnier 6W - LED intégrées - IP65 (Face Avant)



3 couleurs de température possibles, dimmable de 0% à 100% :

- Blanc Froid 6000°K - 615 Lm
- Blanc Neutre 4000°K - 640 Lm
- Blanc chaud 3000°K - 600Lm



Finitions blanche mat alu, noir mat incluses

INSTALLATION :

Bien lire la notice d'installation avant l'utilisation et la conserver pour une future maintenance si besoin.

SECURITE :

Votre matériel doit être installé par un installateur agréé. Avant toute installation ou maintenance, veillez à ce que le courant soit bien coupé sur votre compteur général.

CHANGEMENT DE COULEUR DE TEMPERATURE :

Un interrupteur au dos du plafonnier permet de sélectionner la température de couleur à votre convenance avant son installation.



- CW : Blanc Froid 6000°K
- NW : Blanc Neutre 4000°K
- WW : Blanc Chaud 3000°K

VARIATEUR :



Votre plafonnier est dimmable, la variation se fera de 0% à 100%, soit de la position éteinte à l'éclairage à pleine puissance.



Face Avant






IRC > 80

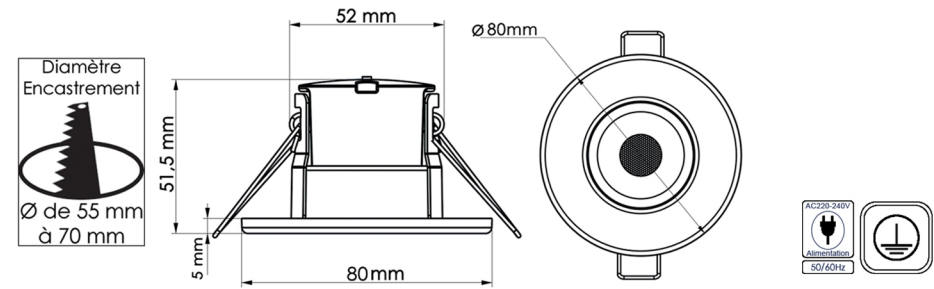



1- Veillez à ce que le courant soit bien coupé sur votre compteur général.
Découpez le trou d'encastrement 55 mm

2- Sélectionnez la température de couleur au dos du produit grâce à l'interrupteur.

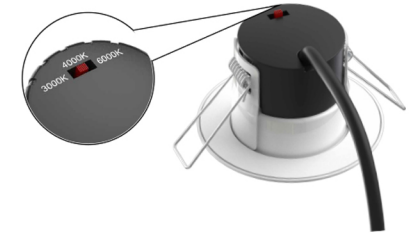

3- Raccordez le produit à l'aide du connecteur rapide

4- Placez le boîtier en premier puis levez les ressorts et insérez le produit dans le trou d'encastrement

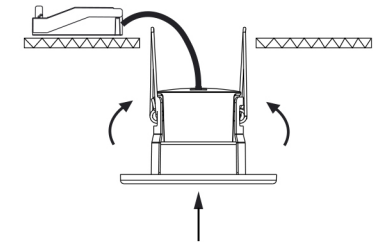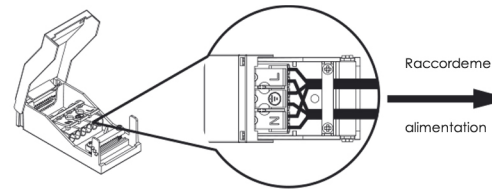

6- Rétablissez le courant et allumez votre plafonnier

