ZUMTOBEL

SUSY CL 6P LED1200-830 FL NON AJ CHMM 42928650

Luminaire tubulaire

Luminaire tubulaire compact à LED composé de 6 tubes à LED. Luminaire pour les convertisseurs externes. Puissance du luminaire: 18 W, Sans boîtier de commande avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 1176 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 65 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Les optiques, angles de réglage et d'ouverture des tubes à LED conviennent parfaitement pour l'accentuation des points forts architectoniques et les mises en scène individuelles. Luminaire en acier, laque microstructurée charcoal mat. 6 tubes mobiles à LED, orientable intégrés dans un mât carré (4,5 m et 6 m) pour l'accentuation flexible. Luminaire / projecteur à distribution Flood, avec réflecteur argenté à symétrie de rotation et filtre UVA. Température ambiante : -30°C à +50°C. Bornier/fiche IP68 intégré autorisant le branchement Plug & Play. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; degré de protection : IP65 ; classe de protection : SC1, Dimensions : 430 x 104 x 44 mm poids : 1,1 kg.

ZS_SUO_F_6er_Modul_BLM.jpg

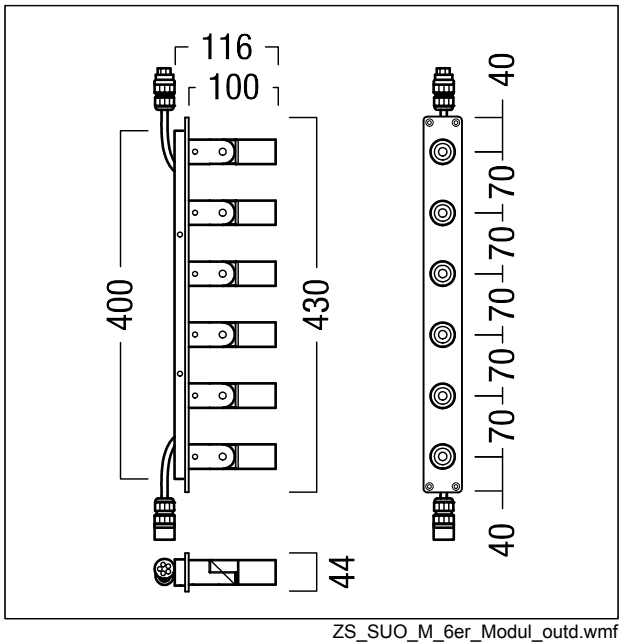

ZS_SUO_M_6er_Modul_outd.wmf

Courbe photométrique STD - Standard

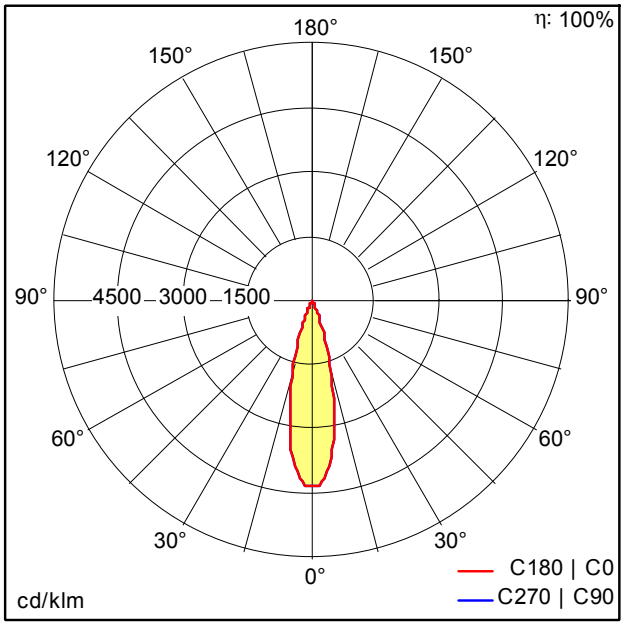

SUSY_CL_1P_LED200-830_FL.ldt, SUSY_CL_1P_LED200-830_FL.ldt, SUSY_CL_1P_LED200-830_FL.ldt, SUSY_CL_1P_LED200-830_FL.ldt, SUSY_CL_1P_LED200-830_FL.ldt, SUSY_CL_1P_LED200-830_FL.ldt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 1176 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 65 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 80
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*:
  L90 50000h à 25°C
- Convertisseur: 0x LED_Con SUSY CL BALLAST SET
- Puissance du luminaire*: 18 W
- Equipement: NON graduable jusque 10%
- Catégorie de maintenance CIE 97: E - Fermé IP5X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

IP65 halogen Ta -30 +55

Sous réserve de modifications techniques. 16.01.2024 © Zumtobel - 5 ans de garantie selon nos conditions de garantie sous www.zumtobel.com/5ansdegarantie