



Buchenteil mit Zugentlastung  
Kodierung: braun  
female connector with cord grip  
coding: brown

Anzugsmoment der Zugentlastungsmutter  
fastening torque the strain relief nut  $4Nm + 1Nm$

Steckerteil mit Zugentlastung  
Kodierung: braun  
male connector with cord grip  
coding: brown

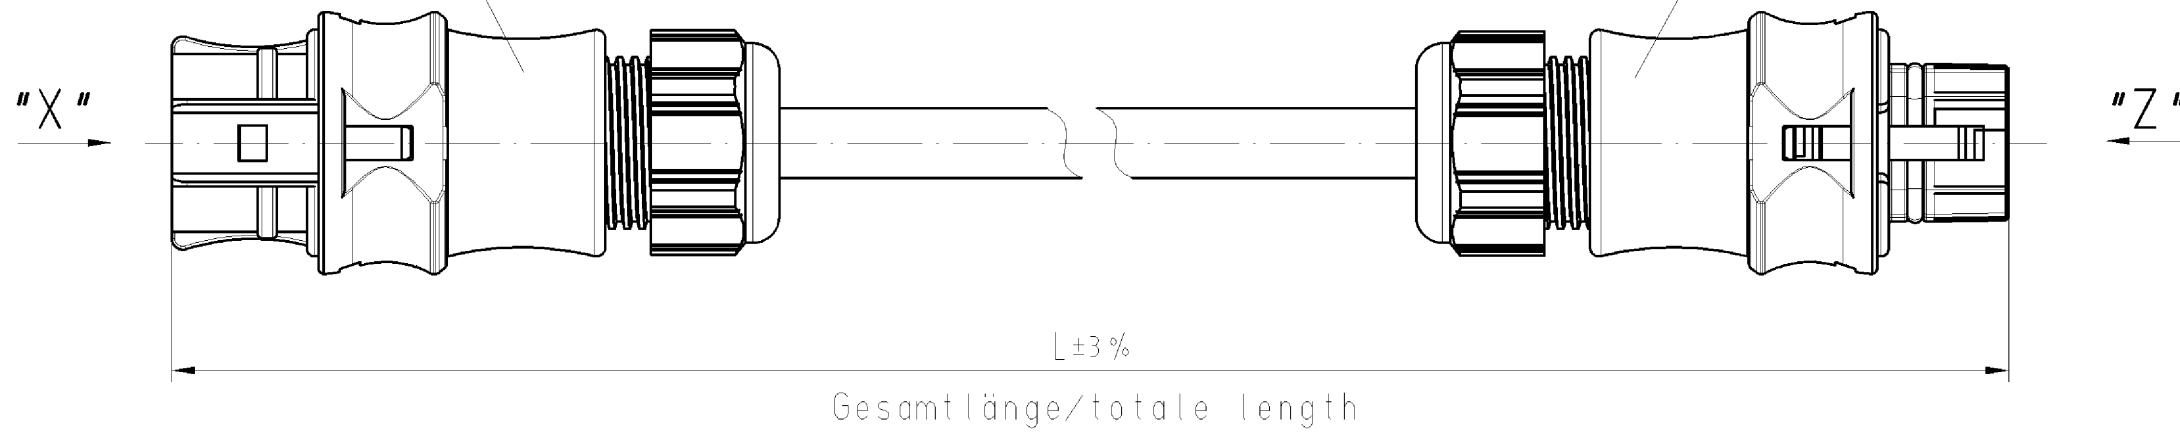

Gesamtlänge/totale length  $L \pm 3\%$

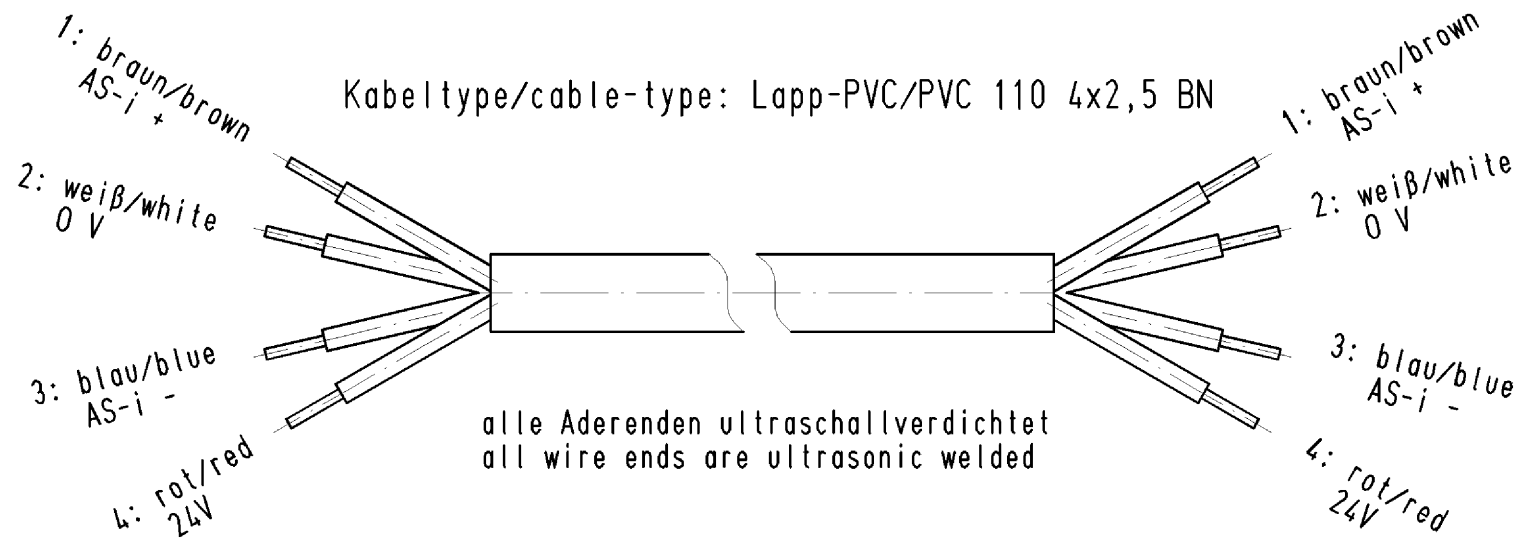


Kabeltype/cable-type: Lapp-PVC/PVC 110 4x2,5 BN

alle Aderenden ultraschallverdichtet  
all wire ends are ultrasonic welded


Kodierung/coding 1  
(Niedervolt/low voltage)

"X"



Pol verschlossen  
pole closed

"Z"



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Nutzung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel example	Typ type
96.443.XX82.4	XX in dm-Schritten	96.443.1082.4 = 10dm/L= 1000mm	RST2014KSBS 250L 10BR01
U6.443.XX82.4	XX in m-Schritten	U6.443.1282.4 = 12 m/L=12000mm	RST2014KSBS 250LX12BR01
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
		Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1	
		Zeichnung Nr./Drawing No.	
		Index	
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Ersatz für/Replacement for: -	
		Type	
		Benennung/Title	
		PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
		Schraubanschluss ohne Drahtschutz/screw-connection without wire protection Kodierung/coding 1 (Niedervolt/low voltage)	
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog		wieland Elektrische Verbindungen	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung/Revision			

964431082401K\_4\_CADW1043.dwg 2008-04-16T09:39:48 1.000