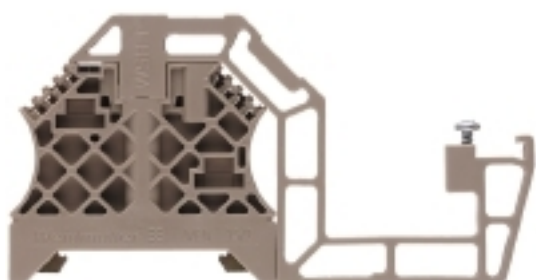


**WSH 1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Nous offrons un large portefeuille de support de montage pour la manipulation et la supplémentation faciles de nos produits. De divers outils aux douilles isolantes et aux différents vissés, nos composants sont assortis les uns aux autres jusque dans les moindres détails et facilitent ainsi le montage dans le respect des normes et réglementations de protection respectives.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Accessoires, Support-rail, PA 66 GF 30 |
| Référence  | <a href="#">1068700000</a>             |
| Type       | WSH 1                                  |
| GTIN (EAN) | 4008190118389                          |
| Qté.       | 10 pièce(s)                            |

## WSH 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|            |          |                     |            |
|------------|----------|---------------------|------------|
| Profondeur | 57 mm    | Profondeur (pouces) | 2,244 inch |
| Hauteur    | 110 mm   | Hauteur (pouces)    | 4,331 inch |
| Largeur    | 8 mm     | Largeur (pouces)    | 0,315 inch |
| Poids net  | 26,175 g |                     |            |

## Températures

|  |                |  |                    |
|--|----------------|--|--------------------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température de fonctionnement              | -50 °C.../TXJ65 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -50 °C         | Température d'utilisation permanente, max. | 100 °C             |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001166    | ETIM 7.0    | EC001166    |
| ETIM 8.0    | EC001166    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-07 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-07 |

## Autres caractéristiques techniques

|  |                |                  |       |
|--|----------------|------------------|-------|
| Instruction de montage                 | Montage direct | Type de fixation | Vissé |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Non            |                  |       |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |             |         |             |
|-------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| Matériau                            | PA 66 GF 30 | Couleur | Beige foncé |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB          |         |             |

## Caractéristiques du système

|         |                     |      |       |
|---------|---------------------|------|-------|
| Version | pour rails profilés | Rail | TS 35 |
|---------|---------------------|------|-------|

## Dimensions

|               |      |                     |       |
|---------------|------|---------------------|-------|
| Pas en mm (P) | 8 mm | Décalage de montage | 66 mm |
|---------------|------|---------------------|-------|

## Généralités

|                        |                |      |       |
|------------------------|----------------|------|-------|
| Instruction de montage | Montage direct | Rail | TS 35 |
|------------------------|----------------|------|-------|

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Données techniques        | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                    |
| Documentation utilisateur | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brochures                 |   |