




LN1033 IP68 24V PU RGBW

Néonflex RGBW

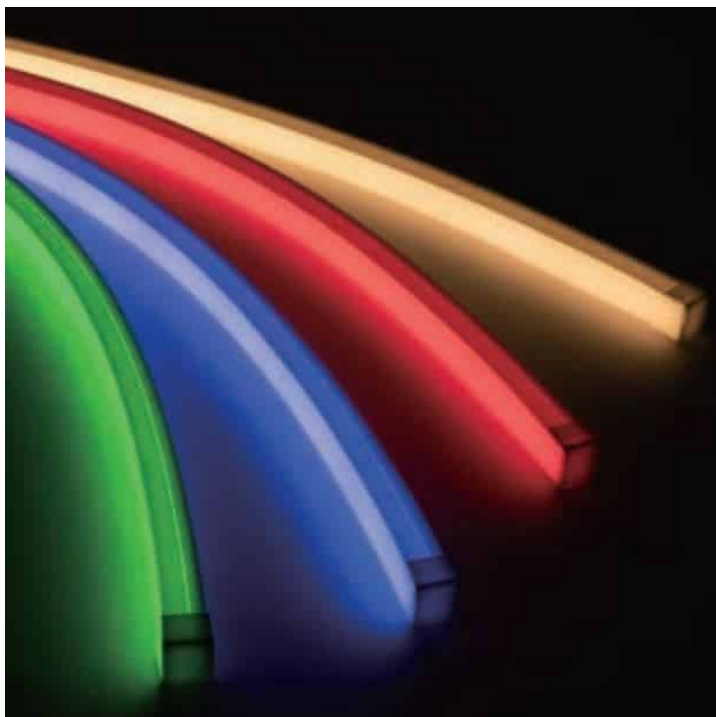

Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	16mm
PUISSANCE MAXIMALE	13W/m
POIDS	330g/m
MATIÈRE	PU
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
LONGUEUR MAXIMALE	10m
SÉCABILITÉ	10cm
HAUTEUR	15mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1033-24SPRGBBL27-1A ENG0210300000094	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	1,Axiale
LN1033-24SPRGBBL27-1B ENG0210300000095	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	1,Bas
LN1033-24SPRGBBL27-1C ENG0210300000096	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	1,Côté
LN1033-24SPRGBBL27-2A ENG0210300000097	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	2,Axiale
LN1033-24SPRGBBL27-2B ENG0210300000098	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	2,Bas
LN1033-24SPRGBBL27-2C ENG0210300000099	Sur mesure	RGB 2700°K	RGBW: 450lm/m	2,Côté
LN1033-24SPRGBBL40-1A ENG0210300000100	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	1,Axiale
LN1033-24SPRGBBL40-1B ENG0210300000101	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	1,Bas
LN1033-24SPRGBBL40-1C ENG0210300000102	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	1,Côté
LN1033-24SPRGBBL40-2A ENG0210300000103	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	2,Axiale
LN1033-24SPRGBBL40-2B ENG0210300000104	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	2,Bas
LN1033-24SPRGBBL40-2C ENG0210300000105	Sur mesure	RGB 4000°K	RGBW: 450lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1030-1 ENG0209904000018		Gris	Aluminium	



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1030-2 ENG0209904000019		Gris	Aluminium	