

G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1424500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424500>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg21, coloris: noir foncé RAL 9005

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1424500
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
Page catalogue	Page 687 (C-2-2019)
GTIN	4055626373300
Poids par pièce (emballage compris)	21,66 g
Poids par pièce (hors emballage)	21,66 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques


Montage

Instructions de montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BS-26
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	49 mm
Longueur filetage de raccordement	11 mm
Diamètre de perçage	28,4 mm ... 28,6 mm
Ouverture écrou-chapeau	33 mm
Ouverture manchon	33 mm
Cote d'encoignure six-pans	37,8 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg21

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	5,5 Nm \pm 0,5 Nm (Écrou borgne) 3,5 Nm (Manchon)
-------------------	--

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble (Câble 1)	13 mm ... 18 mm
Diamètre extérieur du câble ()	13 mm ... 18 mm (pour UL 514 B)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
----------------------	--

G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1424500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424500>

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe


1424500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424500>



Dessins

Dessin coté

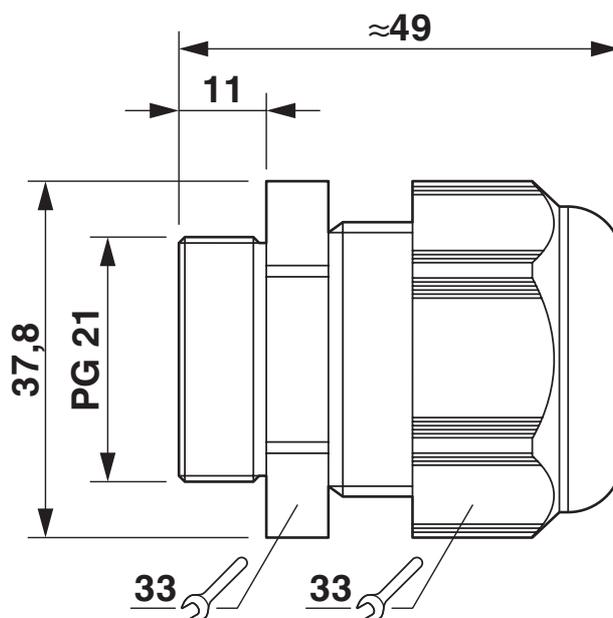

Schéma

1424500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424500>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424500>



CSA

Identifiant de l'homologation: 115116



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E199260

cULus Listed

1424500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424500>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe



1424500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424500>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe

1424500

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424500>



Accessoires

A-INL-PG21-P-GY - Contre-écrou

1411226

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411226>

Contre-écrou, pour filetage Pg21, coloris: gris argent RAL 7001



SEALING PLUG 17X17 RD - Bouchon de fermeture

1421861

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421861>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr