


REF : SWE2NUM2148

Coupleur / découpleur pour les signaux terrestres et satellites

Ind 01 01/16 JL

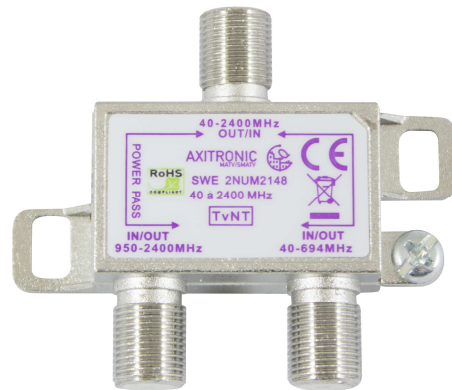

INFORMATIONS PRODUIT

Application

Coupleur / découpleur avec une entrée Satellite et une entrée Terrestre

Il permet de descendre (ou de découpler) les signaux issus d'une réception terrestre et satellite (LNB universelle) sur le même câble coaxial.

Passage des signaux de commutation pour le satellite (14 / 18V – 0 / 22kHz – DiSEqC)

Boîtier Métallique pour une protection accrue aux parasites (compatibilité C.E.M.)

Connecteur F femelle

Spécifications Techniques

	Plage de fréquences	Perte d'insertion	Isolation Ter / Sat
Terrestre	47 – 690MHz	1.5dB	> 35dB
Satellite	950 – 2400MHz	1.5dB	> 35dB

Impédance > -10dB sur chaque accès