

Basic Pannello

Démarrage instantané, sans chatoiement et le fonctionnement absolument silencieux.

Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.

L'efficacité des LED (95%), protection contre la surchauffe, le contrôle actuel et sa capacité à travailler avec des tensions stabilisées.

L'efficacité des LED (95%), protection contre la surchauffe, le contrôle actuel et sa capacité à travailler avec des tensions stabilisées.

Conception de circuit spécial qui permet un fonctionnement indépendant de chacune des LED afin de ne pas entraver le fonctionnement de l'autre.

Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.

Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.

Alimentation: Ouverture de l'appareil non nécessaire.

Montage: à encastrer ou à installer en suspension

Règlement: Produit conforme aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes.

Installable sur surfaces normalement inflammables.


LED: 3200lm - 4000K - CRI 80 - 31W tot

LED: 3100lm - 3000K - CRI 80 - 33W tot

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Facteur de puissance: 0.95

Durée de vie 33000h 70% L70B50

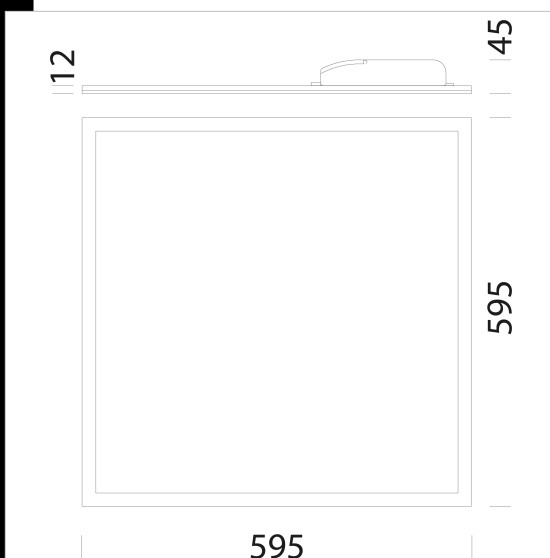

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22184371-00	CLD CELL	3,57	LED white 29W		3200lm-4000K-CRI 80	BLANC
22184373-00	CLD CELL	3,95	LED white 29W		3100lm-3000K-CRI 80	BLANC

Download

DXF 2D
- panbas.dxf

Montaggi
- basic pannello.pdf