

**Fiche produit**

Article n° 70.060.2428.0

**données de l'entrée du câble IT DKE 24**

Passe-câbles revos IT avec 2 ouvertures 2 x ouvertures pour câbles de 4,5...10mm 2 x ouvertures pour câbles de 9...15mm



Article n°	70.060.2428.0
EAN	4015573699045
Unité de commande	5 Piece(s)

## certificats/approbations

## Données techniques

**général**


Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Mecanisme de verrouillage	Double levier de verrouillage
matière du boîtier	aluminium
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	100 °C
DIN-taille	24
Degré de protection (IP)	IP65
Nombre de câbles d'alimentation des traversées, plage de raccordement 4,5 - 10 mm	2
Nombre de câble traversants, 9 - 15mm	2

**Dessin technique**


1000 New drawings will be issued in sheet or delivery drawing format. For more information, please contact your local sales office.

1001 New drawings will be issued in sheet or delivery drawing format. For more information, please contact your local sales office.


1002 New drawings will be issued in sheet or delivery drawing format. For more information, please contact your local sales office.

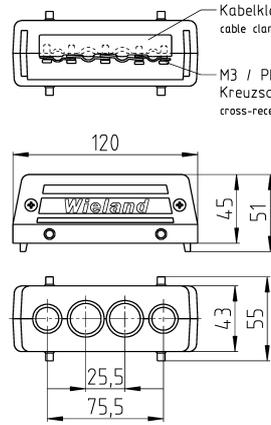

70.060.2428.0



70.060.1628.0



70.060.1028.0

70.060.2428.0	IT DKE 24	Durchführung 2x 4,5-10mm und 2x 9-15mm bushing for cable-I 2x 4,5-10mm nd 2x 9-15mm
70.060.1628.0	IT DKE 16	Durchführung 2x 4,5-10mm und 1x 9-15mm bushing for cable-I 2x 4,5-10mm nd 1x 9-15mm
70.060.1028.0	IT DKE 10	Durchführung 1x 4,5-10mm und 1x 9-15mm bushing for cable-I 1x 4,5-10mm nd 1x 9-15mm
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Varianten / Variants
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Gummidichtungen im Lieferumfang enthalten  
rubber gaskets in the scope of supply contain

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen  
free from paint binding inhibitor substances

Pulverbeschichtet silbergrau, ähnl. RAL 7001  
powder-coated, silver-grey similar to RAL 7001

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © / jstyes  Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50000 ist enthalten  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances) (Conformity with Wieland document WN 500000 ist enthalten / List of prohibited / degradable hazardous substances to be declared)

Freitoleranz nach General tolerance  AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen allowed / first use  Verwendung  Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

		Werkstoff / Material	Reg/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
			11.07.2010	Datsch T.	70.060.1028.0 13K	-
	1:2				Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Vol. mit DHT / Srt. mal	Besatz für / Requirement for			
			Typ			
			RevisionsThis			
Index	SAISON / Blatt					
Änderung / Revision						

Duetsch\_70\_060\_1028\_0\_13K-AA-dg1\_main\_1 CADW4031 Duetsch 2017-07-11 11:56:51 1.000

3

4

5

6 QU-MEE-07114 a