

Grille plafond**11050725**
AU123Z 595X595 RAL9010 STD

La grille de plafond en aluminium AU 123 permet la reprise d'air dans un local pour des installations de ventilation ou de conditionnement d'air.



AU123Z 595X595 RAL9010STD

PLUS PRODUIT

- installation facile : dimensions adaptées aux dalles de faux plafond 600x600 mm,
- grande rigidité grâce à son cadre fin.

Principes de fonctionnement

La grille AU 123 avec cadre fin à mailles carrées de 15x15 mm permet la bonne reprise de l'air dans le local à la place d'une dalle de faux plafond.

Description produit

La grille AU 123 avec cadre fin et à mailles carrées droites de 15x15 mm se positionne en lieu et place d'une dalle de faux plafond.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- en lieu et place d'une dalle de faux plafond,
- par gravité sur les supports en T.

Caractéristiques principales

- cadre fin de 5 mm,
- mailles carrées droites de 15x15mm ,
- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm.
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

Accessoires

| Désignations | Références |
|---|------------|
| Plénum RE123FO 600X600/D250 PC | 11053694 |
| Plenum RE123 FO AxB=600X600 D250 PC cfg | 11053360 |

Services associés

Garantie 2 ans

Données générales

| Références | Matière de l'isolant | Type de finition | Couleur |
|------------|----------------------|------------------|---------|
| 11050725 | - | Peinture époxy | Blanc |


Grille plafond

11050725

AU123Z 595X595 RAL9010 STD

Données dimensionnelles

| Références | A (mm) | B (mm) | A x B* (mm) | Hauteur plénum (mm) |
|------------|--------|--------|-------------|---------------------|
| 11050725 | 600 | 600 | 600X600 | 330 |

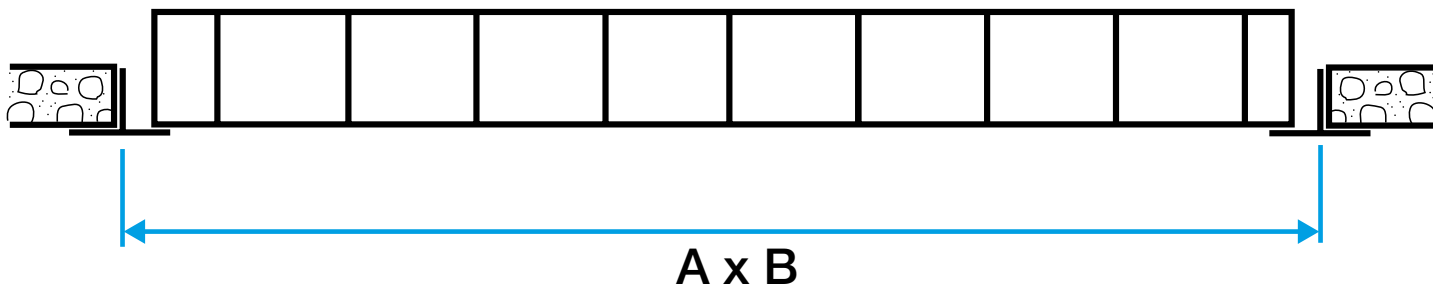

Données aérauliques

| Références | Débit de confort pour Lw < NR 25 (m³/h) |
|------------|---|
| 11050725 | 1000 |