


## Cosses préisolées à plage fourche

### Description :

- Cuivre étamé.
- Stries à l'intérieur du fût améliorant le contact avec les brins du câble et la résistance à l'arrachement.
- Gaine isolante en polyamide 6.6.
- Entrée conique "Easy entry".
- Température maxi d'utilisation : 105°C.
- Tenue au feu : UL 94V2.

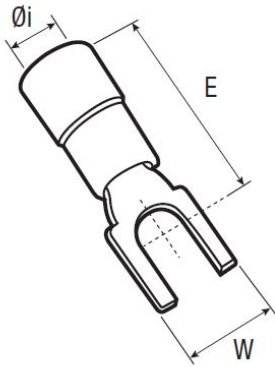

| Couleur | Section câble (mm2) | Code article | Réf.      | Conditionnement | Ø sur isolant (mm) | Bornage (Ø mm) | W  | Ø i | E  |
|---------|---------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------|----|-----|----|
| ■       | 1,5 - 2,5           | 7212470      | BE25FM65D | 100             | 4,5                | 6              | 11 | 2,3 | 22 |

