


Projecteur à LED

Projecteur à LED avec un spectre de couleurs optimisé spécialement pour l'ensemble de la palette de couleurs Fashion ; optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail (Fashion) ; Luminaire avec adaptateur universel L3+DALI pour la commande via DALI (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI), raccordement uniquement avec LDE ou LDO et uniquement pour un montage au plafond) ; couleur de l'adaptateur blanc ; Température de couleur réglée pour les produits fashion Ra>90 Luminaire ou projecteur avec optique d'éclairage verticale (éclairage uniforme de murs et de surfaces verticales) ; durée de vie : h jusqu'à une diminution du flux lumineux à % ; ; tension secteur : 220-240V/ 50/60Hz ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 337° et projecteur orientable sur le plan vertical à 90° ; convertisseur intégré dans le boîtier du projecteur ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : blanc Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) blanc ; la bague avant sert à l'installation d'accessoires (optique, protection, paralume nid d'abeilles) ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; dimensions : 180 x 95 x 202 mm ; poids : 0,85 kg ; Le montage au mur n'est pas autorisé ; la sortie ponctuelle est inadaptée ;



ZS_VI2_F_Strahler_M_3CUC_whm.jpg

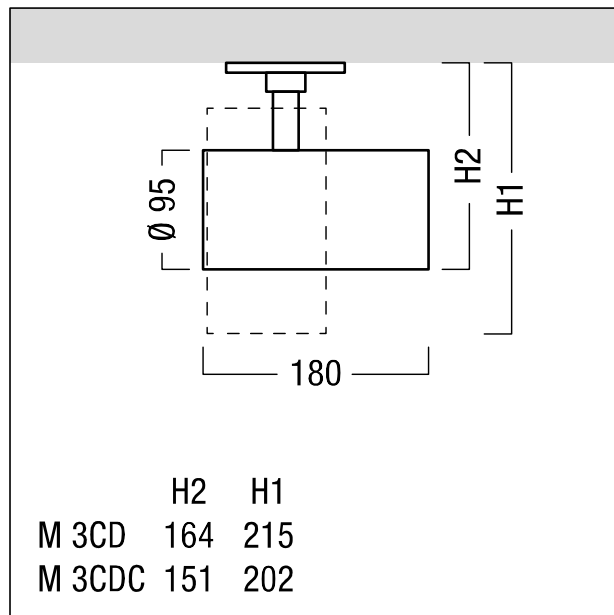

ZS_VI2_M_M_3CD_3CDC.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.