



FICHE TECHNIQUE


SILENT ECOWATT



## AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT 100 ECOWATT



Débit d'environ 95 m<sup>3</sup>/h. Clapet anti-retour incorporé. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur à courant continu 12 VDC avec roulements à billes, monté sur silent-blocs, IP45, Classe II, avec protection thermique, pour des températures jusqu'à 40°C maximum. Avec une consommation de seulement 5 watts, les ventilateurs de la série SILENT ECOWATT ont été conçus pour s'utiliser en salles de bains et petites pièces, plus particulièrement pour des usages intensifs. La faible consommation du SILENT ECOWATT permet une importante économie d'énergie.



INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ

FAIBLE NIVEAU SONORE!

FAIBLE CONSOMMATION!

### SILENT 100 12VDC ECOWATT + CT-12/6

Kit composé d'un aérateur SILENT 100 12VDC ECOWATT pour des applications en TBTS (très basse tension de sécurité - volume 1 de la salle de bains) et d'un transformateur de sécurité CT-12/6.




#### Clapet anti-retour

Evite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



#### Silent-blocs élastiques

Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



#### Sans vibration

Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.



KIT SILENT 100 12VDC ECOWATT + CT-12/6

SILENT 100 ECOWATT

# AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

## Série SILENT 100 ECOWATT

### PRESTATIONS - MODELES

	CZ	CRZ	CHZ	CDZ
MOTEUR DC	●	●	●	●
TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHÉ	●	●	●	●
CLAPET ANTI-RETOUR	●	●	●	●
TEMPORISATION RÉGLABLE		●	●	●
HYGROSTAT RÉGLABLE			●	
DÉTECTEUR DE PRÉSENCE				●
SCHÉMA ÉLECTRIQUE*	2, 3	4, 5	1, 4	1

\* Voir la section des Schémas électriques.


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Vitesse (tr/mn)	Puissance absorbée ouïe libre (W)	Tension (V) 50/60 Hz	Niveau pression sonore* (dB(A))	Débit maxi. (m <sup>3</sup> /h)	Isolement/Protection	Ø conduit (mm)	Poids (kg)
SILENT 100 ECOWATT	2100	5	230	26,5	95	Classe II / IP45	100	0,57
KIT SILENT 100 12VDC ECOWATT	2300	6	230	26,5	95	Classe III / IP57 Classe II / IP21**	100	0,57/0,48**


\* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

\*\* SILENT/CT-12/6.

### COURBE CARACTERISTIQUE

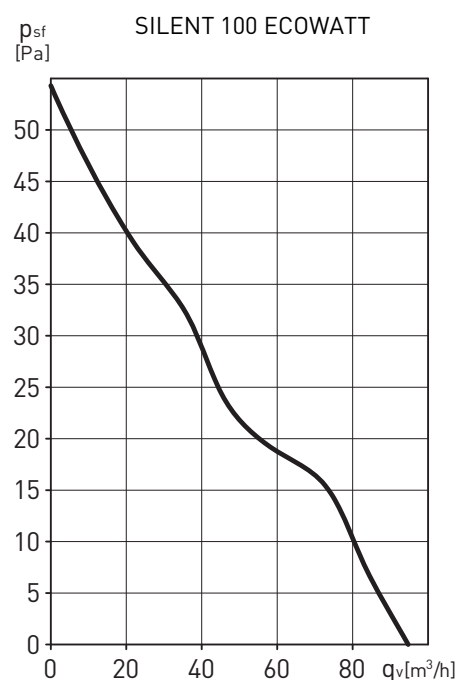

### DIMENSIONS (mm)

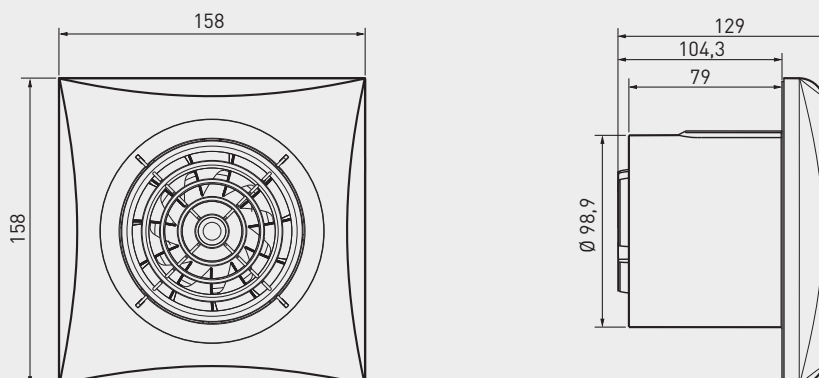

### ACCESSOIRES



**GSA-M0 100**  
Conduit flexible aluminium.



**GRA-75**  
Grille extérieure aluminium.




Tube télescopique + persienne à ouverture automatique (200 à 420 mm).



**CX-80/125**  
Colliers de serrage.



**PER-100W**  
Volet de surpression.



**WINDOW KIT 100**  
Kit pour montage fenêtre.

