

Fiche produit

Caractéristiques

VW3A5107

Altivar - inductance moteur - 759A - pour variateur vitesse ATV61/ATV71 - IP00



Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	759 A
Conformité	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 variateur de vitesse montage au mur - 250 kW, 380...480 V ATV630 variateur de vitesse montage au mur - 315 kW, 380...480 V ATV930 variateur de vitesse montage au mur - 250 kW, 380...480 V ATV930 variateur de vitesse montage au mur - 315 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette 2 x M12

Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	200 M câble blindé 250...355 kW à 380...480 V 1 250 M câble non blindé 250...355 kW à 380...480 V 1 150 M câble blindé 400...630 kW à 500...690 V 1 250 M câble non blindé 400...630 kW à 500...690 V 1 250 M câble blindé 400...630 kW à 500...690 V 2 400 m câble non blindé 400...630 kW à 500...690 V 2
DV/dt	500 V/μs max à 400 V 750 V/μs max à 500 V 1000 V/μs max à 690 V
Pertes thermiques	598 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Poids du produit	93 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	100,5 kg
Hauteur de l'emballage 1	60 cm
Largeur de l'emballage 1	75 cm
Longueur de l'emballage 1	80 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	109 kg
Hauteur de l'emballage 2	77 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions


Vue de face

L'inductance comprend 3 composants

mm
in.

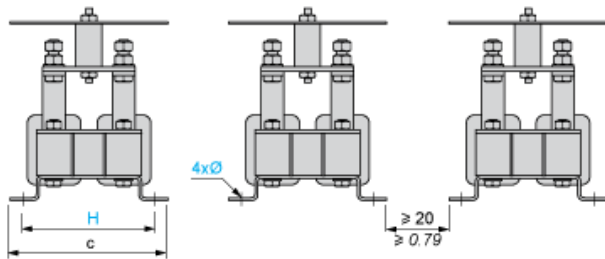


Vue de droite



a	b	c	G	H	Ø
320	250	220	275	200	9 x 13
12,60	9,84	8,66	10,83	7,87	0,35 x 0,51

Recommandations de montage

Montage horizontal

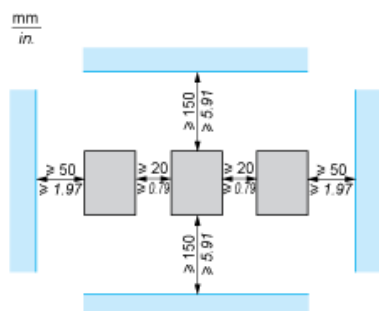

Montage vertical

