

# Cassettes rayonnantes

Basse température

## Infrarouges basse température

### Les points forts...



Les cassettes rayonnantes "basse température" sont équipées d'une résistance surfacique garantissant une grande homogénéité thermique avec une finition ultra-émissive satinée et nettoyable.



- Les cassettes rayonnantes libèrent de l'espace, sont simples à installer et se caractérisent par leur grande souplesse d'utilisation




### 3 possibilités de fixation

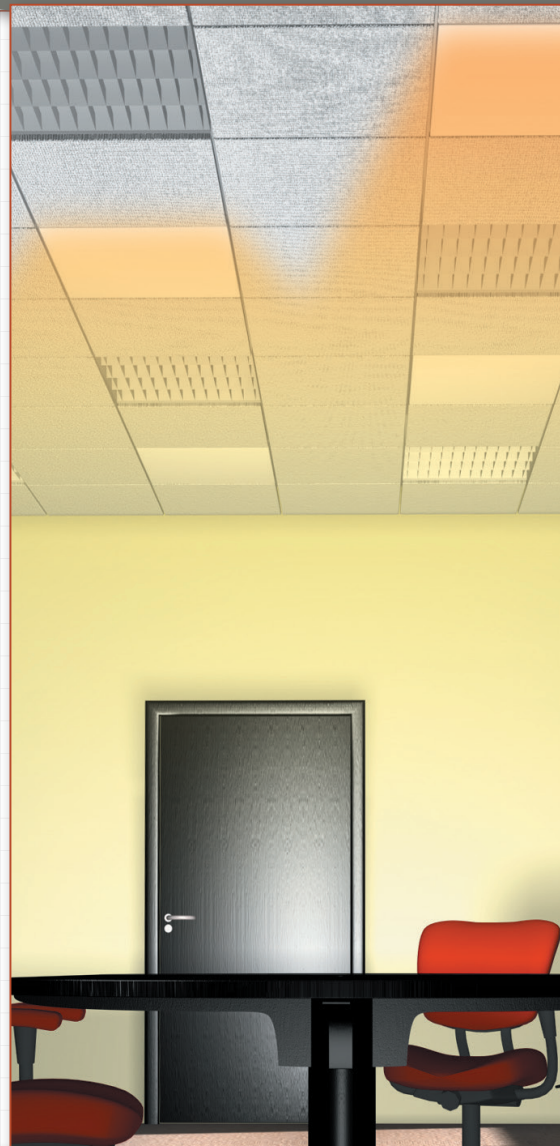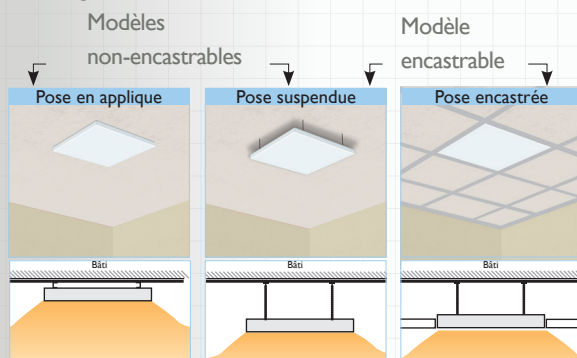

## Une solution très pratique



Dimensions  
modulaires



Solution discrète de  
chauffage tertiaire



Cassette ultra-émissive  
et nettoyable

## Le PLUS

- **Thermostat simple à utiliser (option)**

Semi-encastré, ce thermostat est programmable 6 ordres, avec voyant lumineux de témoin de chauffe.



# Cassettes rayonnantes BT

## Descriptif technique

### Présentation

- Caisson en acier traité avec platine de fixation.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Face émettrice revêtue d'époxy polyester.
- Coloris : blanc satiné.

### Installation

- Hauteur d'utilisation conseillée : entre 3 et 4 m.
- Température moyenne d'émission environ 80°C.
- Dossieret de fixation fourni pour le modèle encastrable.

### Raccordement

- Cordon d'alimentation (1 m) 3 conducteurs (Ph+N+T).
- Dimensions modulaires :
  - 60 x 60 cm et 60 x 120 cm pour modèles suspendus.
  - 60 x 60 cm pour modèle encastrable.

## Dimensions & références

Puissance (W)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod
Modèle non-encastrable				
300	592 x 592 x 40	7,2	002611BGALEZ	002247
600	592 x 1192 x 40	12,2	002611CNALEZ	002248
Modèle encastrable (à fixer sur le bâti)				
200	592 x 592 x 40	7,2	002612AWALEZ	002249
Thermostat semi-encastré			00B9001AA	002526
Coloris blanc satiné (EZ)				

## Une solution très pratique



### Dimensions modulaires :

leurs dimensions permettent d'être en parfaite adéquation avec les plafonds modulaires.



### Solution discrète pour le tertiaire :

installée à l'horizontale, encastrée, suspendue ou en applique au plafond, c'est la solution discrète pour les locaux de type tertiaire à utilisation occasionnelle ou permanente.



### Finition ultra-émissive satinée et nettoyable :

sa résistance surfacique associée à un isolant thermique spécifique lui confère un excellent rendement. Un revêtement ultra-émissif nettoyable est appliqué sur la surface qui rayonne vers la pièce.

Téléchargez notre application  
iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur  
App Store



Notice d'utilisation à télécharger sur [www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

Votre revendeur :

**Noirot**  
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

[www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

