

Pot de décantation laiton pour installations de chauffage

REFERENCE

- POTDEC10



DESCRIPTION

Le pot de décantation POTDEC10 sépare les impuretés présentes dans l'eau du réseau et les boues éventuellement créées par oxydo-réduction et permet une évacuation simple et efficace de ces particules. Les impuretés sont recueillies dans le bol de récupération, sans modification du débit. Capacité de séparation des particules jusqu'à 5 µm. Démontable pour nettoyage de la grille.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Corps et chambre de séparation en laiton
 Grille intérieure
 PA66G30
 Joints d'étanchéité EPDM
 Vanne de vidange laiton

Pression maximale d'exercice 10 bars
 Plage de température 110°C
 Fluide admissible : eau, glycol jusqu'à 50%

Kv (m³/h) = 28.1

La vitesse maximum recommandée du fluide aux raccords de l'appareil est de 1.2m/s,
 soit pour le POTDEC10 = 35.18L/min,
 2.11m³/h.

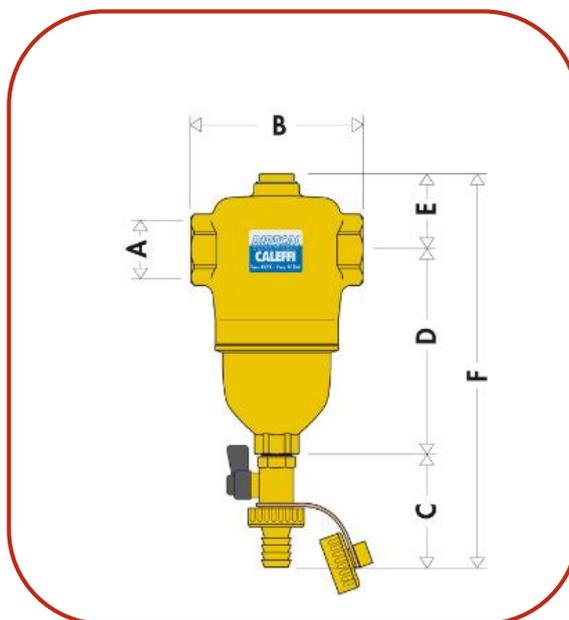

A	B	C	D	E	F
1"	110	56	131,5	49	236,5



FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT193
Numéro de version : V1
Date de mise à jour : 20/11/2018

Pot de décantation laiton pour installations de chauffage

MISE EN OEUVRE

Installer le pot de décantation de manière à ce que la chambre de décantation soit à la verticale, et de préférence :

- en amont de la chaudière ou d'un échangeur, afin d'éviter l'encrassement de ces appareils,
- en amont des circulateurs.

Le sens du flux n'a pas d'importance sur les dispositifs.

Raccordements pour tube horizontal DN 20 (de DN 20 à DN 50); raccords 3/4" (de 3/4" à 2") F (ISO 228-1). Raccordement supérieur 1/2" F (avec bouchon)