

## START DOWNLIGHT 175 IP44

START Downlight 175 IP44 1425lm 830  
0030326



### Caractéristiques

- Une gamme de luminaires LED Downlight parfaite pour une utilisation dans les couloirs, les salles de bains, les salles de réception. Grande efficacité: jusqu'à 102lm/w. Flux lumineux élevés: jusqu'à 2350lm pour les diamètres d'encastrement de 225mm. Versions Push-Dim DALI et 1-10V disponibles. Faible profondeur d'encastrement: <65mm. Boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO) pour une installation rapide. Disponible en blanc chaud (3000K) et en blanc neutre (4000K). IP44. Durée de vie moyenne de 50.000 heures (L70). Garantie 5 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0030326
Nom du produit	START Downlight 175 IP44 1425lm 830
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Bureaux
Classe ETIM	EC001744
Flux lumineux (lm)	1425
Efficacité système lm/W	95
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Angle de faisceau (°)	74
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	15
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Non
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Couleur du corps	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	5410288303260

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0030326
----------	---------

## START DOWNLIGHT 175 IP44

START Downlight 175 IP44 1425lm 830

0030326

Nom du produit	START Downlight 175 IP44 1425lm 830
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Logistique & Industrie, Bureaux
Température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Température de fonctionnement (°C)	40
Classe ETIM	EC001744

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	1425
Efficacité système lm/W	95
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	5
Ajustement de la température de couleur	N
Angle de faisceau (°)	74
Type de distribution	Symmetric, Direct
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	15
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 2
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	Non
Courant driver (mA)	390
Courant d'appel (A)	7.52
Durée du courant d'appel (µs)	830
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Très bas (5% ou moins)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	22
Max. Luminaires par disjoncteur 13A C	27
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	34
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	42

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000

### Données physiques

Couleur du corps	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP44/20

## START DOWNLIGHT 175 IP44

START Downlight 175 IP44 1425lm 830



0030326

Indice de protection IK	IK07
Finition du diffuseur	Opale
Matériau du diffuseur	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	High-gloss
Longueur (mm)	195
Largeur (mm)	195
Hauteur nominale du produit (mm)	55
Diamètre nominal produit (mm)	195
Poids (kg)	0.371
Profondeur d'encastrement	150


### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288303260
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	20.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.8
DUN14 (extérieur)	15410288303267
unités par emballage extérieur	16
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	56.8
largeur de l'emballage extérieur (cm)	42.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	22.5

## PHOTOMÉTRIE

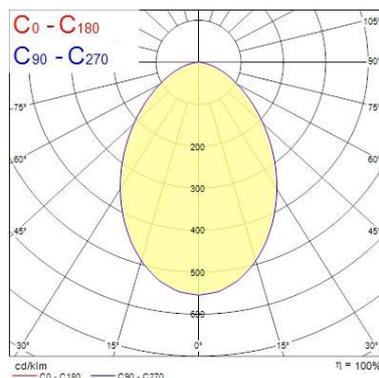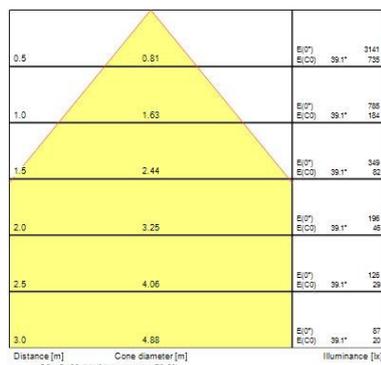

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## START DOWNLIGHT 175 IP44 START Downlight 175 IP44 1425lm 830 0030326

**SYLVANIA** 0030326

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

**SYLVANIA** 0030326 

874/2012