

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XVUZ800

Harmony XVU - socle de montage avec mat alu - 800mm - noir



### Principales

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Gamme de produit                           | Harmony XVU                          |
| Type de produit ou équipement              | Colonne lumineuse modulaire          |
| Type d'accessoires / pièces séparées       | Plaque de fixation                   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage et de fixation |
| Nom de composant                           | XVU                                  |
| Diamètre de fixation                       | 60 mm                                |

### Complémentaires

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Hauteur de la tige          | 800 mm  |
| Support de montage          | Plaque avec pôle  |
| Compatibilité produit       | Haut: CA/CC corps   |
| Matière                     | PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène)<br>Plastique<br>Aluminium |
| Couleur du boîtier          | Noir  |
| Raccordement                | Push-in   |
| [Us] tension d'alimentation | 24 V CA/CC<br>110 à 240 V CA  |
| Longueur                    | 817 mm  |
| Poids du produit            | 0,43 kg   |

### Environnement

|  |                 |
|--|-----------------|
| Température ambiante de stockage               | -40...70 °C     |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...50 °C     |
| Degré de protection IP                         | IP65            |
| Certifications du produit                      | UL<br>CSA<br>CE |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 96,5 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 909,0 g |
| Type d'emballage 2             | S04     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,0 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Longueur de l'emballage 2 | 60,0 cm   |
| Poids de l'emballage 2    | 35,908 kg |


## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |


## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Socle de fixation avec tube

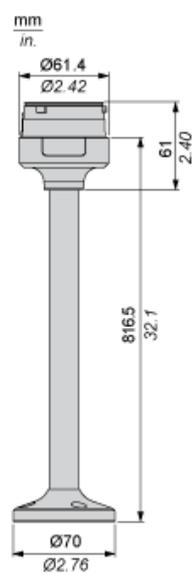


Montage des colonnes de signalisation modulaires

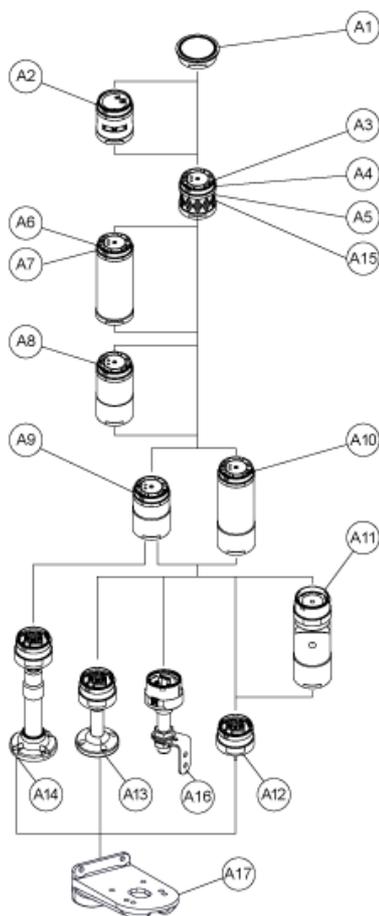

| Repère   | Référence                     | Désignation de pièce                                    |
|----------|-------------------------------|---|
| A1       | -                             | Cache supérieur   |
| -        | Cache supérieur (argent)      |   |
| A2       | XVUC9S                        | Buzzer  |
| XVUC9SQ  | Buzzer (argent)               |   |
| A3       | XVUC23                        | Unité lumineuse à DEL verte                             |
| XVUC24   | Unité lumineuse à DEL rouge   |   |
| XVUC25   | Unité lumineuse à DEL orange  |   |
| XVUC26   | Unité lumineuse à DEL bleue   |   |
| XVUC27   | Unité lumineuse à DEL blanche |   |
| XVUC28   | Unité lumineuse à DEL jaune   |   |
| A4       | XVUC29                        | Unité lumineuse à DEL multicolore                       |
| A5       | XVUC29P                       | Unité lumineuse à DEL multicolore, à signal d'impulsion |
| A6       | XVUC9V                        | Élément sonore  |
| A7       | XVUC9VP                       | Élément sonore, à signal d'impulsion                    |
| A8       | XVUC020                       | Extension   |
| XVUC020Q | Extension (argent)            |   |
| A9       | XVUC21B                       | Embase courant continu                                  |


| Repère    | Référence  | Désignation de pièce  |
|-----------|--|---|
| XVUC21BQ  | Embase courant continu (argent)                          |   |
| A10       | XVUC21M  | Embase courant alternatif NPN                                 |
| XVUC21MP  | Embase courant alternatif PNP                            |   |
| XVUC21MQP | Embase courant alternatif PNP (argent)                   |   |
| A11       | XVUZ06   | Elément flexible  |
| A12       | XVUZ01   | Socle de montage direct (3 broches)                           |
| XVUZ01Q   | Socle de montage direct (argent, 3 broches)              |   |
| XVUZ03    | Socle de montage direct (2 broches)                      |   |
| XVUZ04    | Socle de montage direct (4 broches)                      |   |
| A13       | XVUZ02   | Socle de fixation avec tube (100 mm)                          |
| XVUZ02Q   | Socle de fixation avec tube (100 mm, argent)             |   |
| XVUZ400   | Socle de fixation avec tube (400 mm)                     |   |
| XVUZ800   | Socle de fixation avec tube (800 mm)                     |   |
| A14       | XVUZ05   | Socle de fixation avec tube de réglage (100 à 385 mm)         |
| A15       | XVUC43   | Unité lumineuse à DEL verte, clignotante                      |
| XVUC44    | Unité lumineuse à DEL rouge, clignotante                 |   |
| XVUC45    | Unité lumineuse à DEL orange, clignotante                |   |
| XVUC46    | Unité lumineuse à DEL bleue, clignotante                 |   |
| XVUC47    | Unité lumineuse à DEL blanche, clignotante               |   |
| XVUC48    | Unité lumineuse à DEL jaune, clignotante                 |   |
| A16       | XVUZ100T   | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (100 mm)      |
| XVUZ250T  | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (250 mm) |   |
| XVUZ400T  | Socle de fixation, équerre métallique avec tube (400 mm) |   |
| A17       | XVUZ12   | Socle de fixation pour utilisation sur support vertical, noir |

## Montage des colonnes de signalisation modulaires

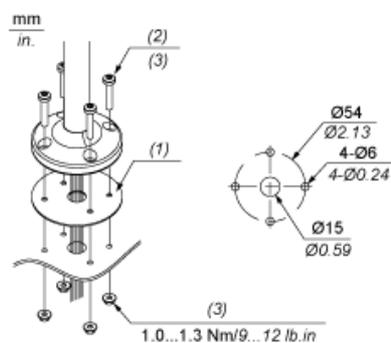

- (1) Joint
- (2) Vis x 4 (non fixées)
- (3) M5 x (épaisseur +10 mm / 0,39 pouce)

Câblage des éléments lumineux, à DEL multicolore ou sonores

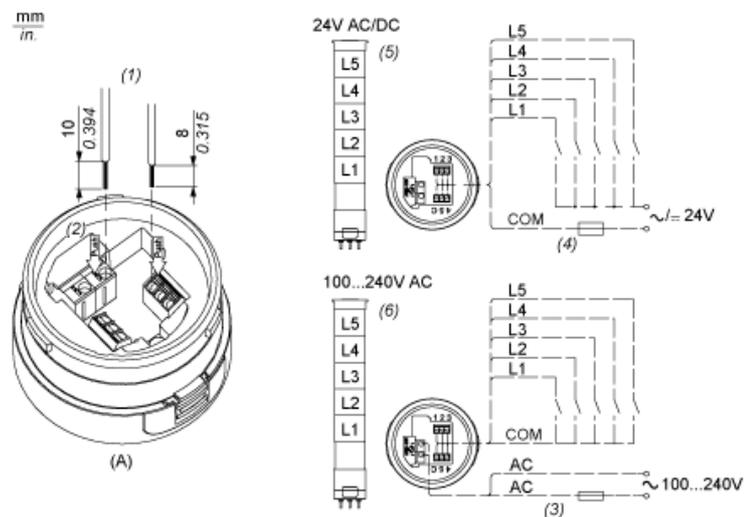

- (A) Socle de montage  
 (1) Dimensions des sections de câbles  
 (2) Connecteurs de câble « push-in »  
 (3) Fusible : 2 A, 250 V  
 (4) Fusible : 0,5A, 125V  
 (5) Colonne de signalisation modulaire 24 VCA/VCC  
 (6) Colonne de signalisation modulaire 100...240 VCA  
 L1 à Unités lumineuses à DEL  
 L5 :