

IE-FCI-D25-FS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 25 pôles, Femelle / raccordement soudé |
| Référence | 1450900000 |
| Type | IE-FCI-D25-FS |
| GTIN (EAN) | 4050118255560 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Hauteur | 15,3 mm | Hauteur (pouces) | 0,602 inch |
| Largeur | 12,5 mm | Largeur (pouces) | 0,492 inch |
| Longueur | 53,1 mm | Longueur (pouces) | 2,091 inch |
| Poids net | 13,051 g | | |

Températures

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -55 °C...105 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001121 | ETIM 7.0 | EC001121 |
| ETIM 8.0 | EC001121 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-90-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---------|
| Courant admissible | 1 A | Matériau de base du boîtier | SPCC |
| Matériau du corps isolant | PBT renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0 | Nombre de pôles | 25 |
| Rigidité diélectrique, contact - contact | 1 kV _{eff} / 1 min. | Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
| Surface du contact | doré | Surfaces de boîtier | étamé |
| Tenue d'isolation | 1000 MΩ at 500 V DC | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------|------|---------------|-------------------------------------|
| Degré de protection | IP20 | Type d'insert | Insert pour signaux D-Sub, 25 pôles |
|---------------------|------|---------------|-------------------------------------|

Normes générales

| | | | |
|--------------------|--------|------------------------------|------------|
| Certificat N° (UR) | E92202 | Numéro de certificat (DNVGL) | TAA000022B |
|--------------------|--------|------------------------------|------------|

Propriétés électriques

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|---------|
| Rigidité diélectrique, contact - contact | 1 kV _{eff} / 1 min. | Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
| Tenue d'isolation | 1000 MΩ at 500 V DC | | |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E92202 |

Date de création 4 novembre 2022 13:52:05 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

2

IE-FCI-D25-FS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[GL_FrontCom](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Données techniques

[EPLAN](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

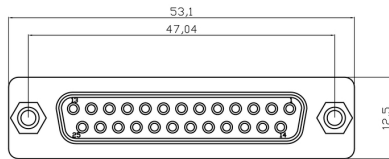
Brochures

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

Fiche de données**IE-FCI-D25-FS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Dessin coté**