

Fiche produit

Article n° 75.010.0053.1

Module de distribution FCS 4 7 SA SA SW



Article n°	75.010.0053.1
EAN	4015573680012
Unité de commande	2 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Couleur	noir
Degré de protection (IP)	IP65
Section nominale bus de puissance	4 mm ²
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de stockage / min de transport.	-40 °C
Température de stockage / max de transport.	70 °C

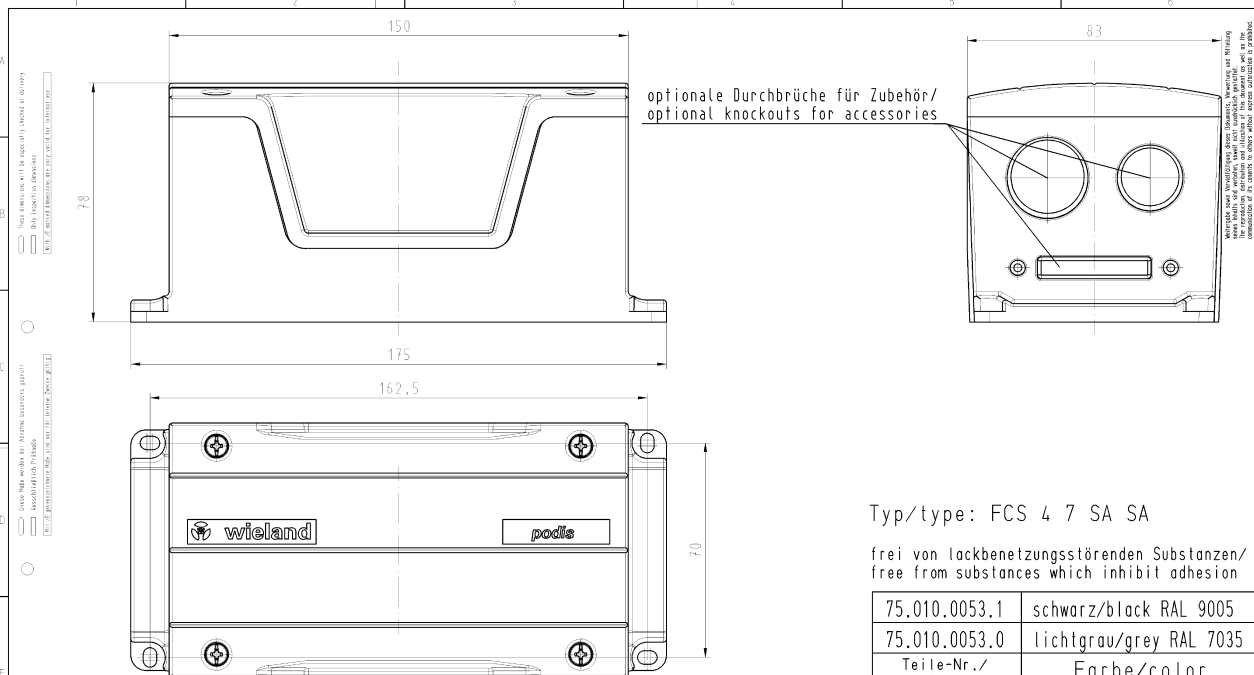
Données techniques

Tension nominal	500 V
Courant nominal	32 A
Tension nominale de fonctionnement de la puissance auxiliaire	250 V
Courant nominal de fonctionnement de la puissance auxiliaire	32 A
avec option de fixation pour 07.413.6853.1/0, cascadable	600 V
Nombre de pôles	7
Nombre de position de serrage par pôle	4
Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
stockage à froid EN 60068-2-1	96h, -30°C
stockage humide EN 60068-2-78	96h, 55°C, 95% r.H.
Méthode de montage	Surface de montage
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Diamètre du câble	9 mm
Diamètre du câble max.	18 mm

Dimensions

Longueur	175 mm
largeur de l'Assemblée	83 mm

hauteur de montage	78 mm
--------------------	-------

Dessin technique


optionale Durchbrüche für Zubehör / optional knockouts for accessories

Typ/type: FCS 4 7 SA SA

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen / free from substances which inhibit adhesion

75.010.0053.1	schwarz/black RAL 9005
75.010.0053.0	lichtgrau/grey RAL 7035
Teile-Nr. / part no.	Farbe/color

75.010.0053.0 01K

VERTEILERMODUL
distribution module
mit Klemmenblock/with terminal strip WK4/02/2/1

wieland Elektrische Verbindungen

750100053001_000002_WH4_20X-10-2514023_1000