

Hublots d'intérieur - Avec détecteur de mouvements HF intégré

## HF-L1



blanc N°-Article 94440

### Informations Produits

- Hublot pour montage mural ou plafond pour une ambiance agréable
- Portée, seuil d'enclenchement et durée de fonctionnement réglables par potentiomètre
- Technologie HF: 5,8 GHz - réagit aux moindres mouvements indépendamment de la température
- Durée de réponse extrêmement courte
- Possibilité de branchement d'autres luminaires également commandables par le détecteur
- Livré sans ampoule

### Données techniques

<b>Tension:</b>	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	Ø 275 x 85 mm
<b>Appareil d'éclairage:</b>	max. 23 W avec douille E 27
<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG 0
<b>Niveau de protection:</b>	IP40 / Classe II
<b>Température ambiante:</b>	-15 °C à +30 °C
<b>Boîtier:</b>	Verre dépoli
	<b>Détecteur HF (radar)</b>
<b>HF fréquence:</b>	5,8 GHz, < 10 mW
<b>Puissance:</b>	1200 W, cos $\varphi$ = 1

600 VA,  $\cos \varphi = 0,5$

**Angle de détection:** horizontal 360° (Montage plafond)  
Ø 0,4 - 16 m

**Durée de temporisation:** 5 sec - 15 min

**Seuil d'enclenchement:** 2 - 2000 Lux

---

## Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
HF-L1	blanc	94440	4007529944408

---

## Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Bague d'étanchéité IP54 HF-L1	-	37849	4007529378494


---

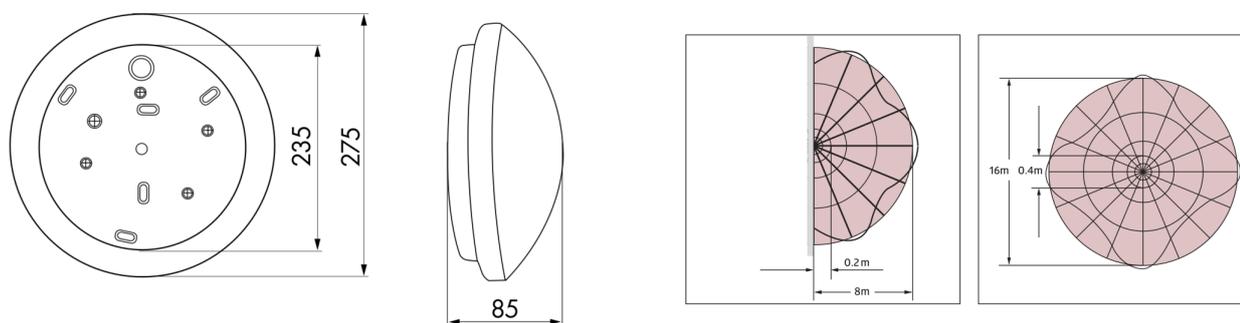

### Dimensions 94440

### Zone de détection

1: Approche frontale ou transversale. <br /> La portée dépend de la taille et de la vitesse de l'objet.

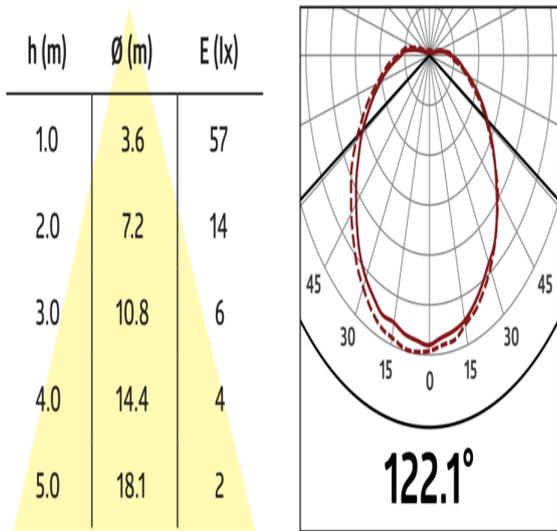

Angle de rayonnement

---

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH