


Fiche produit

Article n° 56.704.5055.0

Bornier de traversée WKFN 4 D1/2/35

Borne de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: gris

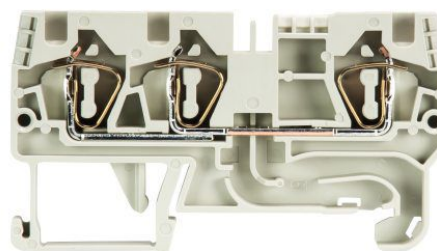

Article n°	56.704.5055.0
EAN	4015573767119
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque sur la tension nominale	CSA 300V/600V
----------------------------------	---------------

général

Section transversale nominale	4 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	1
Nombre de position de serrage par niveaux	3
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
version testée à l'explosion "Ex e"	Oui
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	32 A
Tension nominal	800 V
Tension nominale d'impulsion	8 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	66,6 mm
largeur	6 mm
hauteur	37,3 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Raccordement à ressort
Type de connexion 2	Raccordement à ressort
Section minimum fil rigide	0,13 mm ²
Section maximum fil rigide	6 mm ²
Section minimum multi-brins	0,13 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²

longueur de fil	11 mm
-----------------	-------

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	24-10 AWG
Tension UL	600 V
Câblage d'usine actuelle	30 A
Câblage actuel	30 A
Section traversante norme CSA	24-10 AWG
Tension CSA	600 V
CSA actuel	32 A

Dessin technique

