

**Fiche produit**

Article n° 92.208.1000.2

**assemblage de câbles GST18i4KSBS 25 10WS**

GST18i4 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 1.0 m, 4 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 20 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 2.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05VV-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.208.1000.2
EAN	4015573869592
Unité de commande	40 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	blanc

**Model**

Section nominale du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	blanc
Diamètre du câble max.	10,8 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i4

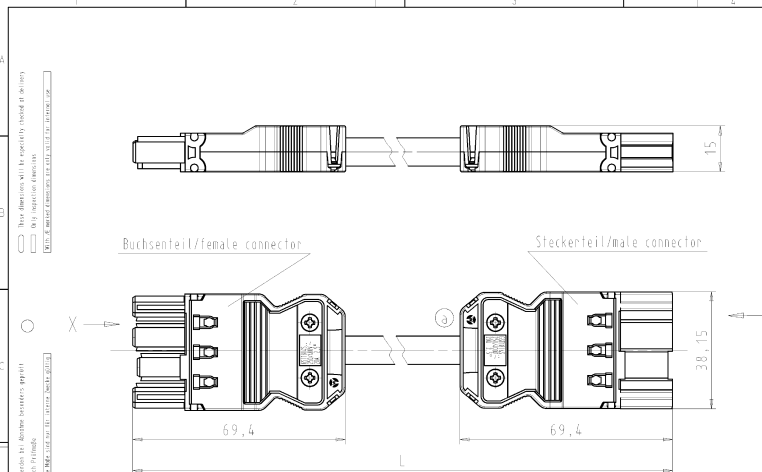
**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	0,821 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	1 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


Kabel/cable: H05VV-F4G2,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol	Aderfarbe
pole	colour of core
L1	braun / brown
⊕	grün-gelb / green-yellow
N	blau / blue
L2	schwarz / black

.F	Farbe colour	Codierung *X* Female	Codierung *Y* Male	Kabelfarbe / cable colour	Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß white	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.208.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.208.1000.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1814KSBS 25 10SW
U2.208.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.208.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 25 X10SW

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

**wieland**  
INSTALL COUPLER KONFEKTLEITUNG  
BU/female - ST/male: Schraubanschluß-Systeme connection 250/400V AC, 20A, 2,5sqmm