

# Les BORNES de distribution

## Sourcelec 208 & Sourcevac

Borne Sourcelec de distribution d'électricité, d'eau et d'éclairage basse consommation répondant aux besoins des campings. Celle-ci est complétée par la borne Sourcevac de distribution d'eau potable et de vidange des eaux usées (cassette camping-car) pour une solution simple et fiable au service des utilisateurs.

### Caractéristiques

- Enveloppe réalisée en polyester armé fibre de verre auto-extinguible.
- Indices de protection : IP44 - IK10.
- Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures et à l'humidité.
- Couleur standard : ivoire (gris sur demande).

### Fermetures

- Porte sur charnières renforcées.
- Fermeture par serrure à clé n°405.

### Distribution d'eau

- Pied inox 316 L avec trappe d'accès arrière.

### Options (sur devis)

- Trappe de réarmement.
- SPOT diode et LAMPLED couleur bleu.
- Prise et robinet cadénassable.
- Prise RJ45, télévision, compteur modulaire.




### Récupération d'eau

- Bac en polyéthylène gris granité avec raccordement général sur Ø100 intérieur.
- Il est équipé au choix :
  - grille plastique démontable pour raccordement des eaux usées,
  - trappe inox 316 L avec poignée pour vidange camping-car.



### Distribution d'eau

- Colonne inox 316 L avec trappe d'accès arrière.

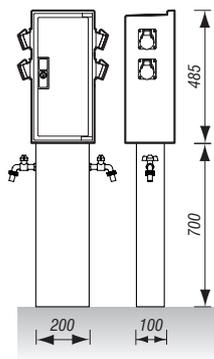

### Sourcelec 208 ivoire

Depagne


Équipé	2 prises 2P+T 16A IP44 avec protection + 2 robinets 1/4 de tour*	<b>420 008 20</b>
	4 prises 2P+T 16A IP44 avec protection + 2 robinets 1/4 de tour*	<b>420 008 40</b>
	2 prises 2P+T 16A IP44 avec protection	<b>420 008 21</b>
	4 prises 2P+T 16A IP44 avec protection	<b>420 008 41</b>
Bac Sourcevac	équipé grille plastique	<b>405 040 00</b>
	équipé trappe inox	<b>405 041 00</b>

\*Références disponibles avec raccords rapides Depagne, sur demande.

### Sourcevac gris

Depagne

Colonne inox équipée 2 robinets 1/4 de tour* + 1 robinet poussoir	<b>405 100 20</b>
Bac Sourcevac équipé grille plastique	<b>405 040 00</b>
équipé trappe inox	<b>405 041 00</b>

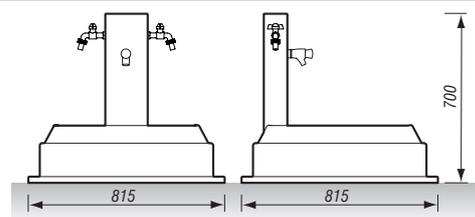

### Équipement standard maxi sur les côtés

- 4 prises de courant 2P+T 16A (coffret)
- 2 sorties d'eau (pied inox)

### Economie d'énergie

- Consommation : 4W / Lamped - 0.3W / Spot
- Alimentation : 230Vac intégrée - 12V

1 sortie d'eau en face avant (pied inox)

Confort d'éclairage (capteur de mouvement)

### Eclairage/balïsage

Toutes nos références équipées ci-dessus sont disponibles avec un éclairage/balïsage, sur demande :

- Eclairage LAMPLED 230V ou balïsage SPOT diodes,
- Capteur de mouvement pour SPOT.

**! ASTUCE !**

Combinez la Sourcelec 208 au bac Sourcevac

