

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Répartiteur



1433155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433155>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection IP67 pour 1 câble plat, avec connecteur femelle M12 droit, détrompage A, 2 pôles

Données commerciales

Référence	1433155
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF1GFA
Product key	BF1GFA
Page catalogue	Page 440 (C-2-2019)
GTIN	4046356346245
Poids par pièce (emballage compris)	18,69 g
Poids par pièce (hors emballage)	17,08 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Boîte de répartiteur réseau
Nombre de pôles	2
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	≤ 32 V DC
Intensité nominale I_N	4 A
Support de transmission	Cuivre

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Technique de pénétration AS-i
----------------------	-------------------------------

Interfaces

Système de bus	AS Interface
----------------	--------------

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	Néoprène
	FKM

Connecteur

Raccordement 1

Type	Répartiteur AS-i Verrouillage à vis
Nombre de pôles	2
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Matériau	CuZn (Contact)
	Sn (Surface des contacts)
	PA (Porte-contacts)
	PA (Boîtiers)

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12
Nombre de pôles	2 (5)

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Répartiteur



1433155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433155>

Matériau	Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé)
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,4 Nm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C

Normes et spécifications


Désignation de la norme	Connecteur M12
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-101

Montage


Type de raccordement	Technique de pénétration AS-i
----------------------	-------------------------------

Dessins

Dessin coté

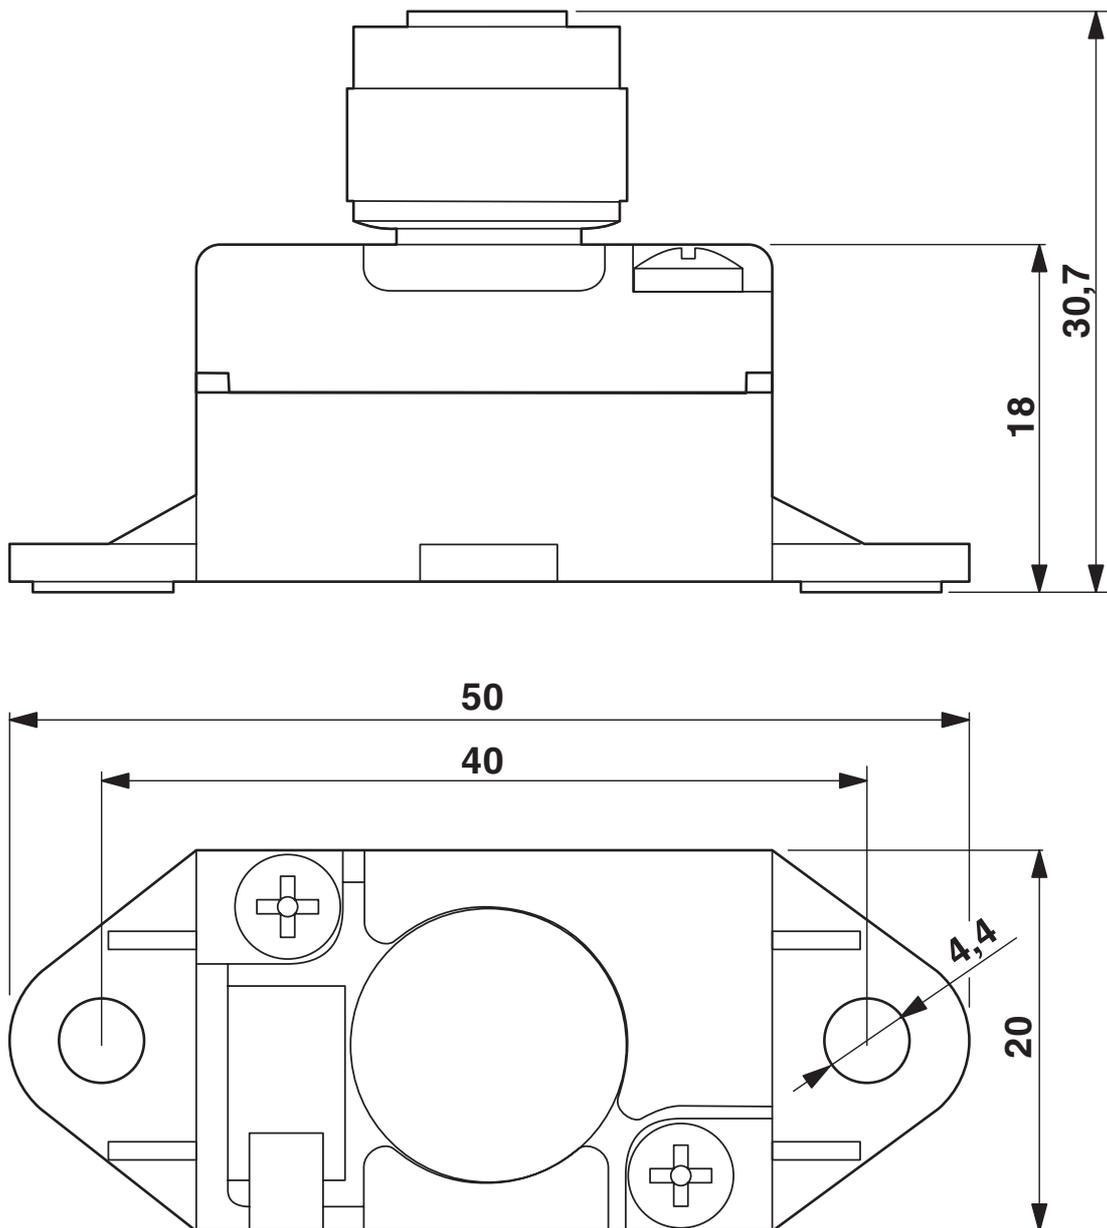

Dessin schématique

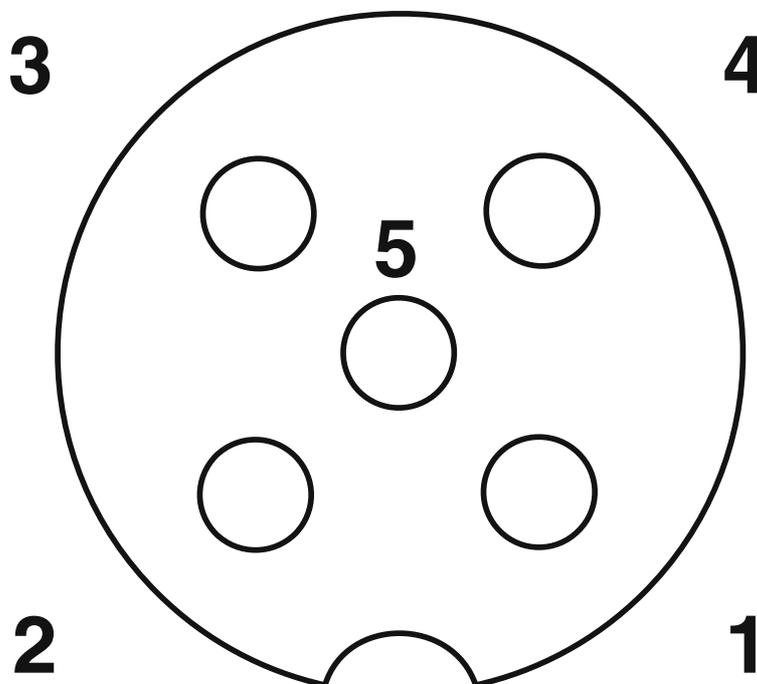

Nombre de pôles M12, PIN 1 : AS-i +, PIN 3 : AS-i -, PIN 2,4,5 : non affectés

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433155>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433155>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Répartiteur



1433155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433155>

Accessoires

SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1555680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1555680>



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A

SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1555693

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1555693>



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Répartiteur

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433155>

SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1555703

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1555703>



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNec, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNec, détrompage: A

SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1555716

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1555716>



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNec, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNec, détrompage: A

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Répartiteur

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433155>



SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1555729

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1555729>



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A

SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1555732

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1555732>



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Répartiteur

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433155>



SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1555745

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1555745>



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNec, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNec, détrompage: A

PROT-M12 - Vis de fermeture

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1680539>



Vis de fermeture M12 pour connecteurs femelles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - Répartiteur

1433155

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1433155>



PROT-MS SCO - Vis de fermeture

1553129

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1553129>



Vis de fermeture M12 à verrouillage rapide pour M12 femelles inutilisés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables

SZK PH1 VDE - Tournevis

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205150>



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 1 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr