

GAMME ALUMINIUM NARVIK

EN 60598



Art. 557 - 5091



UNE FABRICATION ISO 9001
A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
PAR NORLYS



CREER, FABRIQUER... RECYCLER !
POUR PARTICIPER A UN AVENIR PLUS PROPRE,
RECYCLEZ VOS DECHETS.

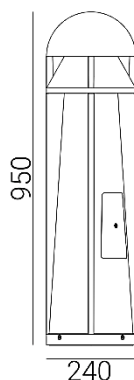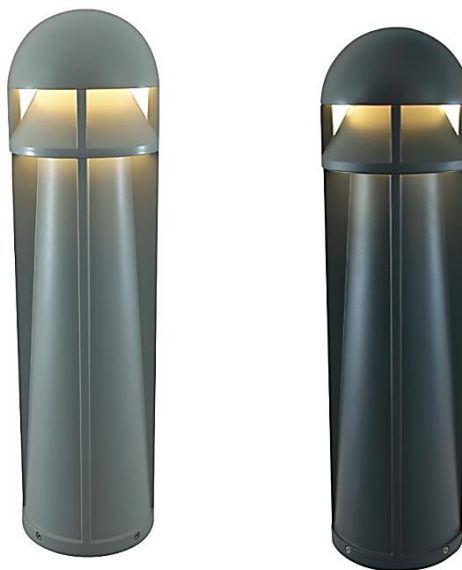

Borne
Fonte d'aluminium
Eclairage indirect
Verrerie transparente en polycarbonate
IP65
IK10
Classe I
Trappe de visite

Art. 505ZZ

Ancrage pour béton



Art. 557

21,8W LED
CEE: D
Gris Aluminium **557AL**
Graphite **557GR**
Module LED: 3137lm
Flux du luminaire: 556lm
3000K, jusqu'à 50000h

Art. 5091

21,8W LED
CEE: D
Gris Aluminium **5091AL**
Graphite **5091GR**
Module LED: 3137lm
Flux du luminaire: 597lm
3000K, jusqu'à 50000h
Dali



[Sachez-en plus sur la qualité de nos produits en aluminium en cliquant sur ce lien !](#)