


Cala XS TLNZZ

nouveau



- + Sèche-serviettes pour les petits espaces
- + Design élégant tubes ronds sur collecteurs
- + Fonctionnement ultra-simple par minuterie (30 min à 3h)
- + Possibilité de limiter la température de surface.

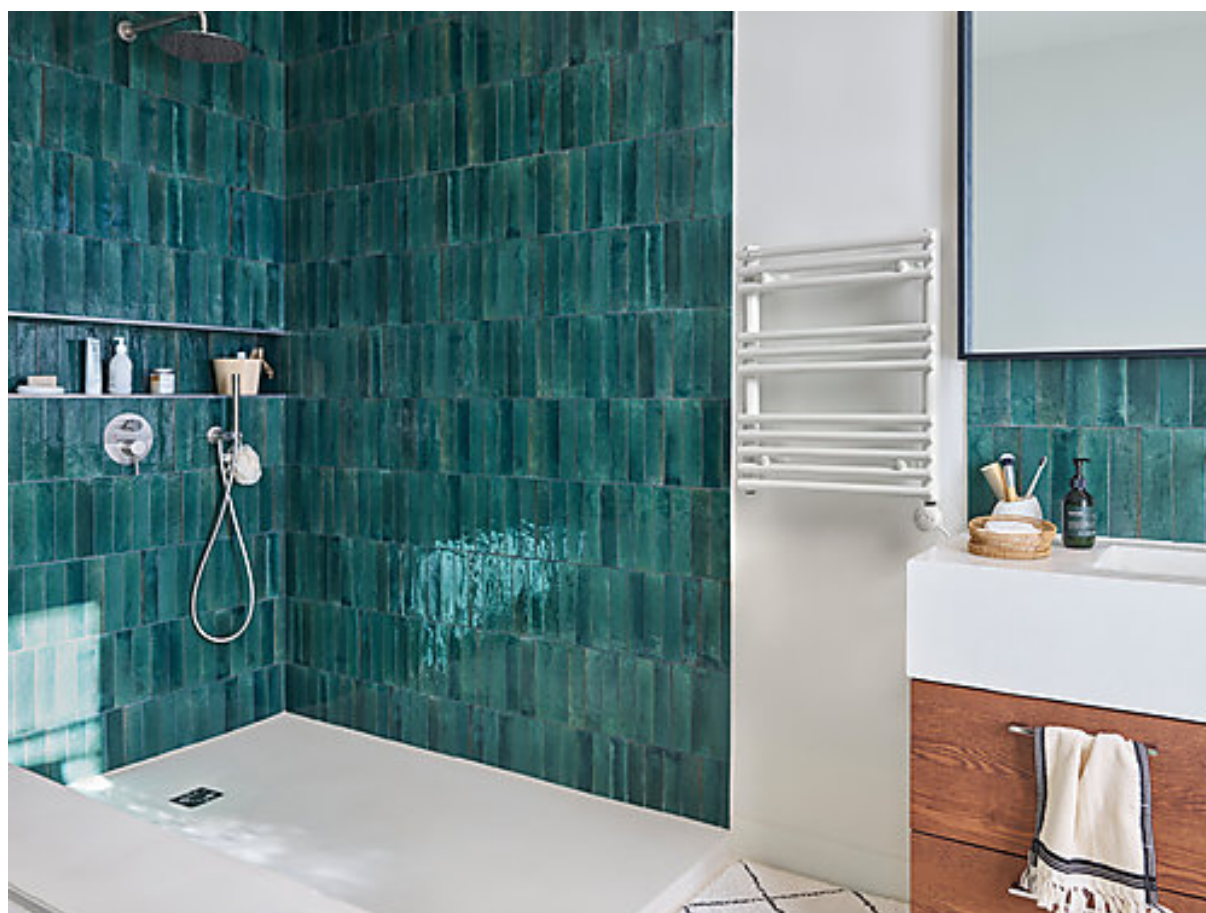

Cala XS
TLNZZ

Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
500	669	9.20	250	TLNZZ025050EBZF	TLNZZ025050EBZFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 94 mm

Commentaires descriptif

- Sèche-serviettes électrique en acier
- Equipé d'un boîtier en bas du radiateur
- Fonctionnement par minuterie (30 min à 3h)
- Tubes ronds Ø 23 mm sur collecteurs Ø 38 mm
- Protection anticorrosion par bains de cataphorèse et revêtement en poudre époxy polyester
- Fluide caloporteur : huile minérale inaltérable
- Existe en finition blanc Traffic White (RAL 9016) et en couleur
- 4 consoles de fixation réglables
- Fabriqué en Union Européenne

Régulation

- Minuterie réglable de 30 minutes à 3h par pas de 30 minutes
- Possibilité de choisir la température maximale de surface parmi 4 niveaux : 45°C, 55°C, 65°C (par défaut), 75°C
- Fonction chauffage instantané sur mise sous tension : possibilité de faire démarrer le sèche-serviettes automatiquement pour un cycle de 60 mn dès sa mise sous tension.