

Description des fonctions




- LED spot
- 1 spot LED de 32 W (correspond env. 230 W spot halogène)
- Entretoise optionnelle comprise dans la livraison, pour une installation flexible (entrée du câble en-dessous, latéralement, au-dessus et plus d'espace pour les câbles) aussi bien qu'un angle de rotation accrue pour spot
- Spot pivotable à l'horizontale de $\pm 90^\circ$ et inclinable vers le bas de 55°
- Pour l'extérieur
- Mise en service immédiate possible grâce aux pré-réglages en usine
- Montage d'une seule main du socle
- Non réglable

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tension d'alimentation | 220 – 240 V AC |
| Fréquence | 50 – 60 Hz |
| Type de montage | Montage mural |
| Puissance LED (flux lumineux) | 32 W (2000 lm) |
| Température de couleur | 6000 K, lumière du jour |
| Température ambiante | -25 °C ... +45 °C |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP 55 |

Schémas de raccordement

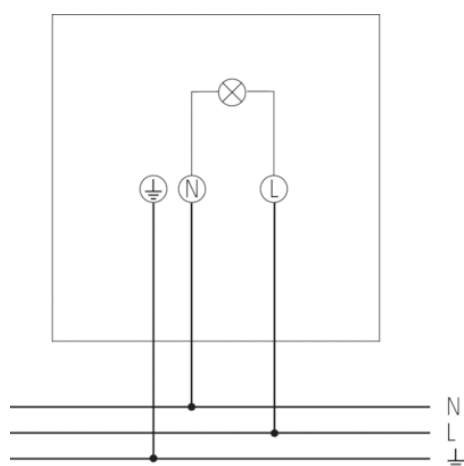

Plans d'encombrement

