

sensIQ

EVO anthracite
EAN 4007841 056636
Réf. 056636



Description du fonctionnement

Le roi des détecteurs de mouvement infrarouges. Le modèle sensIQ révolutionnaire pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour les entrées de maisons, les rampes de chargement, hauteur de montage jusqu'à 5 m, système de détecteur quadruple pour une surveillance optimale à un angle de détection de 300°, portée de 20 m (tangentielle), réglage de la portée au mètre près dans trois directions indépendantes, relais puissant garantissant une forte puissance de commutation. Télécommande et support mural d'angle incluse.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	172 x 113 x 144 mm	Lampes LED > 8 W	500 W
Avec détecteur de mouvement	Oui	Charge capacitive en µF	176 µF
Garantie du fabricant	5 ans	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Avec télécommande	Oui	Hauteur de montage max.	5,00 m
Variante	anthracite	Hauteur de montage optimale	2 m
UC1, Code EAN	4007841056636	Angle de détection	300 °
Modèle	Détecteur de mouvement	Angle d'ouverture	180 °
Emplacement	Intérieur, Extérieur	Protection au ras du mur	Oui
Emplacement, pièce	parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Coloris	anthracite	Cadrage électronique	Non
Couleur, RAL	7016	Cadrage mécanique	Oui
Support mural d'angle inclus	Oui	Portée radiale	r = 4 m (42 m ²)
Lieu d'installation	mur, plafond, angle	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m ²)
		Zones de commutation	1360 zones de commutation

sensIQ

EVO anthracite
 EAN 4007841 056636
 Réf. 056636



Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Mur, Plafond, angle
Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20 – 50 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	50 pcs.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Tubes fluorescents ballasts électroniques	500 W
Tubes fluorescents compensés par série	1800 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	250 W

Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maitre/maître
Mise en réseau via	Câble

Accessoires


EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 007638	Télécommande RC9

sensIQ

EVO anthracite
 EAN 4007841 056636
 Réf. 056636




Zone de détection

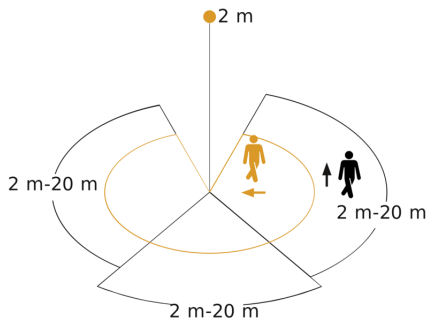


Hauteur d'installation: 2,00 m - 5,00 m
 Orange: sens de passage radial
 Noir: sens de passage tangentiel
 3 zones ajustables


Dessin dimensionnel

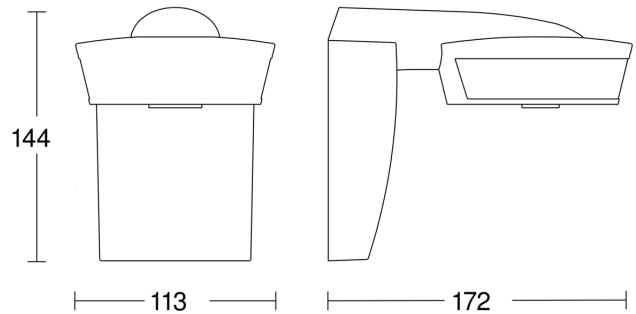


Luminaire sans conducteur de neutre

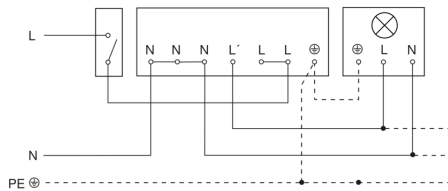

Luminaire avec conducteur de neutre

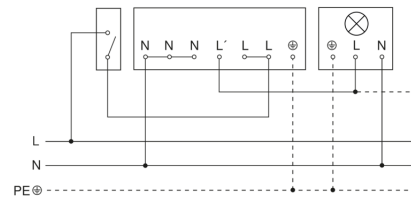

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

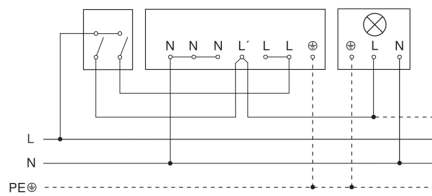

Raccordement du coupleur de boutons-poussoirs quadruple au DALI2 APC

