

IE-CL27V5A-PP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Transmission d'énergie sans contact ni maintenance jusqu'à 240 W – FreeCon Contactless offre des performances et une efficacité optimales dans des dimensions les plus réduites.

Informations générales de commande

Version	Transmission de puissance sans contact, Côté secondaire
Référence	2623940000
Type	IE-CL27V5A-PP-S
GTIN (EAN)	4050118679991
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 13:48:05 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

IE-CL27V5A-PP-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1,969 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3,937 inch
Longueur	100 mm	Longueur (pouces)	3,937 inch
Poids net	1 020 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...45 °C	Remarque : température ambiante (fonctionnement)	Tenez compte du derating
-------------------------------	----------------	--	--------------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002714	ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714	ECLASS 9.0	27-27-01-01
ECLASS 9.1	27-27-01-01	ECLASS 10.0	27-27-01-01
ECLASS 11.0	27-27-01-01	ECLASS 12.0	27-27-40-01

Caractéristiques générales

Centrage	Max. 5 mm	Charges	Charges inductives et résistives
Courant secondaire max.	5 A	Degré de protection	IP65
Ecartement d'air	0...5 mm	Interface puissance	PROFINET PushPull Power
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté, peint, Couvercle PBT	Poids	1 020 g
Technologie, réalisation	Couplage à résonance inductive	Temps de couplage	< 500 ms

Propriétés électriques

Affichage LED	Indicateur d'état via LED multicolore	Courant secondaire max.	5 A
Rendement	max. 91 %	Tension primaire	26,5 V CC (+/- 5%) (la tension nécessaire pour la tension secondaire doit être garantie)
Tension secondaire	27 V DC (± 7 %)		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

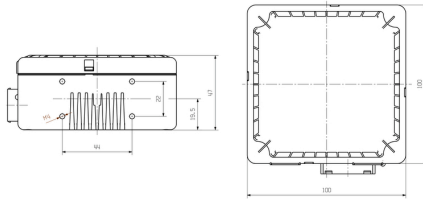
Téléchargements

Livre blanc	Whitepaper FreeCon Contactless
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données**IE-CL27V5A-PP-S**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté****Courbe de dérating**