




FICHE TECHNIQUE : PORTES SAILLIES 2 TRAVEES (13 Modules) AVEC SERRURE A CLE

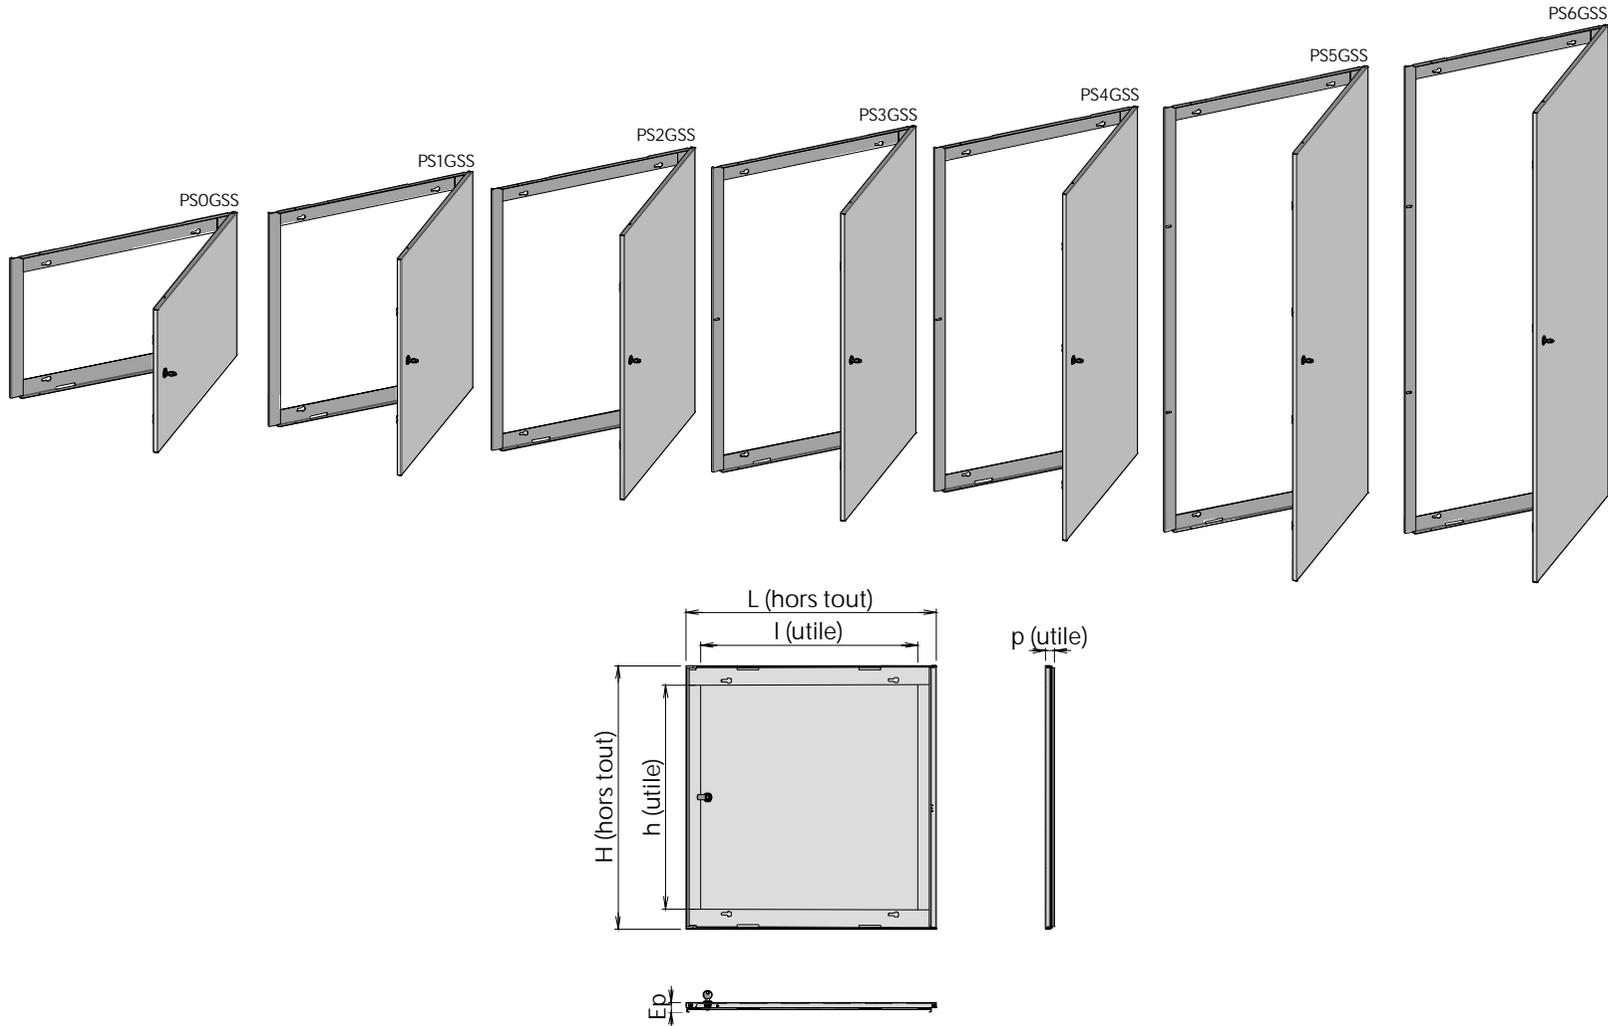

Nota: Possibilité de mettre une serrure supplémentaire (sur commande)

| Référence | Cotes Hors Tout (mm) | | | Cotes Utiles (mm) | | | Conditionnement (mm) | | | Poids (Kg) Brut |
|-----------|----------------------|-----|------|-------------------|-----|------|----------------------|-----|----|-----------------|
| | H | L | Ep | h | l | p | H | L | P | |
| PS0GSS | 360 | 580 | 21.5 | 270 | 503 | 20.5 | 610 | 580 | 30 | 2,65 |
| PS1GSS | 605 | | | 515 | | | 610 | | | 4,00 |
| PS2GSS | 740 | | | 650 | | | 745 | | | 4,40 |
| PS3GSS | 860 | | | 770 | | | 865 | | | 5,10 |
| PS4GSS | 970 | | | 880 | | | 970 | | | 5,80 |
| PS5GSS | 1195 | | | 1105 | | | 1400 | | | 7,60 |
| PS6GSS | 1315 | | | 1225 | | | | | | 7,75 |

Produit répondant aux normes et directives :

Electrique :

- NF C 14-100*
- NF C 15-100*

Indice de protection :

- NF EN 50-102

*Sous réserve d'une mise en œuvre conforme aux normes

Données techniques :

- Indice de protection IK07
- Tôle acier
- Serrure à clé 1/4 de tour
- Peinture thermo laqué grain cuir
- Directive européenne REACH : conformité volontaire

Eco-fabrication :

- Toutes les matières (tôle, bois, cartons, peinture poudre, papier...) non utilisées pour le produit sont recyclées par des entreprises spécialisées.
- Nous utilisons de la peinture écologique en poudre sans COV (composé organique volatil)



REACH

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr