



OOK



GÉOMÉTRIE



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DESIGN ET LUDIQUE  
À CHALEUR DOUCE AVEC SOUFFLERIE



CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE) : FONCTIONS AVANCÉES  
CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA FICHE D'OPÉRATION BAR-TH-158



VOS CLIENTS VONT AIMER

SON DESIGN BULLE, LUDIQUE  
ET FONCTIONNEL

SON MIROIR GROSSISSANT  
LUMINEUX INTÉGRÉ

UNE CHALEUR DOUCE  
ENVELOPPANTE RENFORCÉE PAR  
SA SOUFFLERIE

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE  
PILOTÉES EN MODE CONNECTÉ

L'ORIGINE FRANCE  
VRAIMENT GARANTIE



LE CONFORT EN TOUTE SAISON  
DE LA CHALEUR DOUCE AVEC SA FAÇADE  
RAYONNANTE ET LA CHAUFFE TRÈS  
RAPIDE DE SA SOUFFLERIE



DÉTECTION DE PRÉSENCE



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



100% cONNECTÉ<sup>(C)</sup>

Muller  
Intuitiv  
with  
Netatmo



(C) Module de connexion inclus dans l'emballage.



**MIROIR GROSSISSANT X7**  
éclairant et réglable



**LE CONFORT EN TOUTE SAISON DE LA CHALEUR DOUCE AVEC SA FAÇADE RAYONNANTE ET LA CHAUFFE TRÈS RAPIDE DE SA SOUFFLERIE**



**DÉTECTION DE PRÉSENCE**



**DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE**



**100% cOONNECTÉ<sup>(C)</sup>**

**Muller Intuitiv**  
WITH Netatmo



**SOUFFLERIE DISCRÈTE**

Pour un appoint de chaleur, OOK dispose d'une soufflerie indépendante de la façade, discrète et équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable.




# Géométrie



**OOK**

ÉPAISSEUR : 133 mm

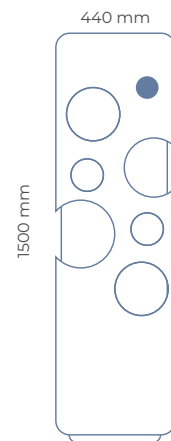




## Éléments de confort

- ◆ Sèche-serviettes chaleur douce avec soufflerie
- ◆ Carrosserie en acier avec revêtement polymérisé longue durée.
- ◆ Miroir grossissant lumineux intégré, réglable et orientable



## Commandes économies d'énergie

- ◆ Réglage de la température de consigne.
- ◆ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.
- ◆ Détection de fenêtre ouverte.
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO.
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel.
- ◆ Indicateur comportemental.
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire.
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN.
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière.
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer.



100% CONNECTÉ

Muller Intuitiv  
with Netatmo



- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo inclus avec le radiateur.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.



Puissance (w)		L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
1500	750 + 750 soufflerie	440 x 1500 x 138	29,0	NEK2525TCEC

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

## Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

● ANTHRACITE

○ BLANC

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR

NEN9241AAHS

NEN9241AA

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

## Installation



- ◆ Dossier de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose.
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.
- ◆ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour le Kit Shunt.

## Certifications et normes

- ◆ Éligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Classe II  
IP24 IK08

Mono  
230 V

Garantie  
2 ans