

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal



1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour ControlLogix® 1756 E/S, connectable jusqu'à 4 x 8 canaux.

## Avantages

- Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
- Le levier de séparation facilite le retrait de la carte E/S
- Étiquette de repérage montable
- Blocs de jonction à vis enfichables sur adaptateur pour le raccordement électrique

## Données commerciales

Référence	1162527
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK2311
Product key	CK2311
GTIN	4063151172176
Poids par pièce (hors emballage)	1 □ 668 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur frontal
Gamme de produits	VARIOFACE Professional

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Propriétés électriques

Tension de service max. admissible	60 V DC
Courant max. admissible	1 A (par circuit)
	8 A (par groupe, bornes positives)
	8 A (par groupe, bornes négatives)

### Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Carte E/S adaptée	1756-OB32
	1756-OV32E

### Caractéristiques de raccordement

#### Niveau des automates

Type de raccordement	Raccord enfichable
Remarque	Enfichable sur les ensembles d'E/S 36 pôles

#### Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle
Nombre de connexions	4
Nombre de pôles	14
Pas	2,54 mm

#### Alimentat.

Type de raccordement	Raccord Push-in / enfichable
Longueur à dénuder	9 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	26 ... 16

### Dimensions

#### Dimensions de l'article

Largeur	344,975 mm
Hauteur	47,352 mm
Profondeur	56,345 mm

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal



1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## Câble

Longueur	6 m
----------	-----

## Câble/conducteur

### 14X0.14 [PVC]

Style UL AWM	2464/1061
Nombre de pôles	14
Blindé	non
Type	14X0.14 [PVC]
Type de conducteur	Câble rond pré-équipé
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,16 mm
AWG ligne de signaux	26
Section de câble	14x 0,14 mm <sup>2</sup>
Diamètre de fil avec isolant	1 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	6,4 mm ±0,4 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC semi-rigide
Gaine extérieure, coloris	gris
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Résistance de la ligne	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Rayon de courbure minimal, pose fixe	55 mm
Rayon de courbure minimal, pose souple	104 mm
Cycles de flexion max.	5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur)
Absence d'halogène	non
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1-2 (conduite) VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite) CEI 60332-3-22 (conduite) UL VW-1 CSA FT-1
Résistance à l'huile	contre les projections occasionnelles (conduite)

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	0 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	≤ 95 % (pas de condensation)

## Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	UL 61010-2-201
----------------------	----------------

## Remarques

1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## Généralités


Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## Dessins


### Schéma de connexion

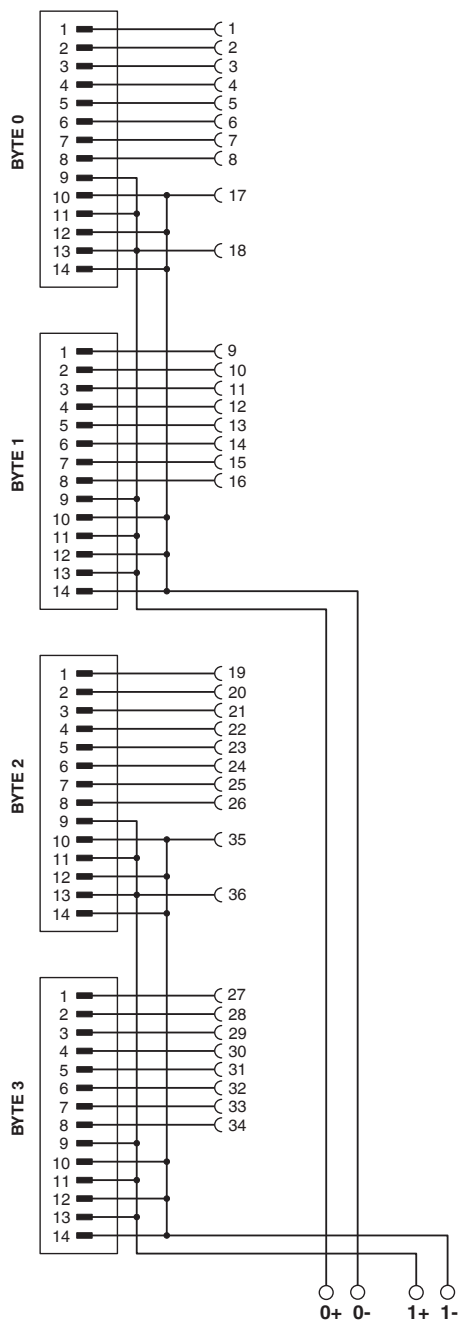

1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>



### UL Classified

Identifiant de l'homologation: E238705



### cUL Classified

Identifiant de l'homologation: E238705



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811

cULus Classified

cULus Recognized

1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27242292
ECLASS-12.0	27242292
ECLASS-13.0	27242292

### ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal



1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1



# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal



1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## Accessoires

### VIP-2/SC/FLK14/PLC - Module passif

2315214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2315214>

Module d'interface VARIOFACE pour 8 voies



---

### VIP-2/PT/FLK14/PLC - Module passif

2903801

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903801>

Module interface VARIOFACE, avec raccordement Push-in, pour 8 canaux



# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal

1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Module passif

2322249

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2322249>



Module d'interface VARIOFACE, avec voyant, pour transmettre 8 voies

---

## VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Module passif

2904279

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904279>



Module interface VARIOFACE, avec raccordement Pus-In et voyant lumineux, pour 8 canaux

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal

1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC - Module passif

2322281

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2322281>



Module d'interface VARIOFACE, pour 8 voies avec chacune une borne supplémentaire par signal, pour un potentiel négatif commun

---

## VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - Module passif

2904283

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904283>



Module interface VARIOFACE, avec raccordement Push-in, pour 8 canaux avec une borne supplémentaire par voie et par signal, pour un potentiel négatif commun

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal




1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Module passif

2290423

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2290423>



Module d'interface VARIOFACE, pour 8 voies, avec bloc de jonction à couteau de sectionnement et alvéoles de test côtés terrain et système

---

## PLC-V8/FLK14/OUT - Raccordement du système

2295554

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2295554>



Adaptateur V8 pour 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), automate: Câblage système API des cartes de sortie, raccordement 1: IDC/FLK connecteur mâle 1x 14-pôles, raccordement 2: Raccord enfichable (Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE), raccordement 3: Raccordement vissé 1x 2-pôles, nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal




1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## PLC-V8L/FLK14/OUT - Raccordement du système

2299660

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2299660>



Adaptateur V8 pour 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), automate: Câblage système API des cartes de sortie, raccordement 1: IDC/FLK connecteur mâle 1x 14-pôles, raccordement 2: Raccord enfichable (Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE), raccordement 3: Raccordement vissé 1x 2-pôles, nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend

---

## RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Raccordement du système

2905195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905195>



Adaptateur V8 pour 8 x embases de relais RIF-1, automate: Câblage système API des cartes de sortie, raccordement 1: Raccordement Push-in 4x, raccordement 2: IDC/FLK connecteur mâle 1x 14-pôles, raccordement 3: Raccord enfichable, nombre de canaux: 8, logique de commande: plusschaltend

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal



1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

## KME - Porte-repères pour câbles

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807083>



Porte-repères pour câbles, blanc, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 5 mm, surface utile: 20 x 8 mm

---

## SF-SL 1,0X5,5-150 - Tournevis

1212552

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212552>



Tournevis, tête fendue (taillée au laser), taille : 1,0 x 5,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/041 - Adaptateur frontal



1162527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162527>

ZBF10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat

0809997

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0809997>



Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, surface utile: 5,15 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 10

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)