

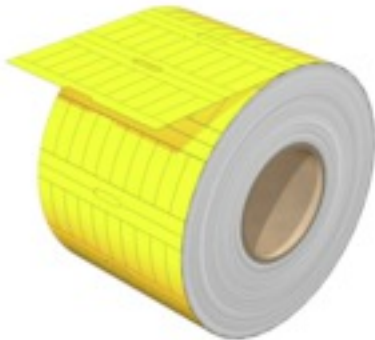
ELS 8/20 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**ELS**

Les repères ELS sont des étiquettes enfichables non adhésives pour les repères de câbles WKM ou pour les supports de repérage de groupe Le polyester mat, fin, mais résistant à la déchirure permet un bon étiquetage et une lisibilité excellente. Associée aux étuis hydrofuges WKM, la solution garantit une identification des câbles particulièrement durable même dans les environnements agressifs.

Informations générales de commande

Version	ELS, Repérages d'inserts, 20 x 8 mm, jaune
Référence	2005240000
Type	ELS 8/20 MM GE
GTIN (EAN)	4050 118390032
Qté.	3 000 pièce(s)
imprimante compatible	2599430000 2599440000

ELS 8/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	0,14 mm	Profondeur (pouces)	0,006 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Largeur	8 mm	Largeur (pouces)	0,315 inch
Poids net	0,049 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...150 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	jaune
Halogène	Non	Largeur	8 mm
Matériau	Polyester	Nombre par rouleau	3 000
Plage de température d'utilisation, max.	150 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Version	sans halogène	plage de température d'utilisation	-40...150 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène Non

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

ELS 8/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

