

Fiche produit

Article n° 92.207.7003.0

assemblage de câbles GST18i4KSB- 15E 70TR01



Article n°	92.207.7003.0
EAN	4049088314766
Unité de commande	5 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	2, N, PE, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	9 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	9,2 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i4
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

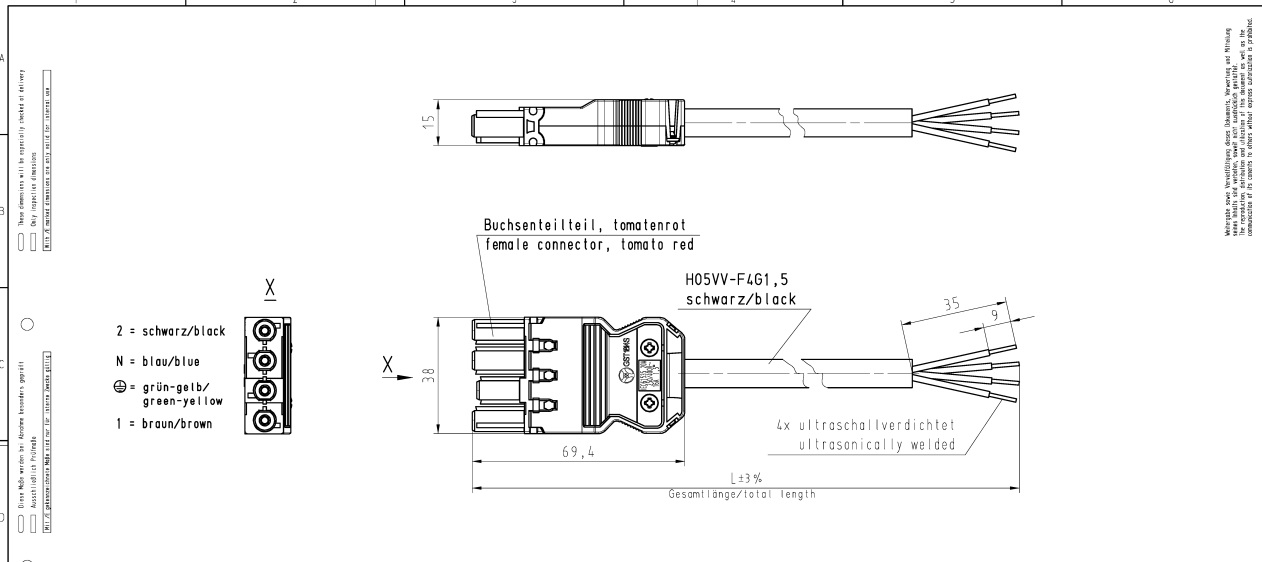
matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C

Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	3,117 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	7 m
-----------------	-----

Dessin technique


2 = schwarz/black
 N = blau/blue
 ⊕ = grün-gelb/green-yellow
 1 = braun/brown

Buchsesteilteil, tomatenrot
 female connector, tomato red

H05VV-F4G1,5
 schwarz/black

4x ultraschallverdichtet
 ultrasonically welded

Gesamtlänge/total length

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.207.XX03.0	XX in dm-Schritten	92.207.1003.0 = 10dm/L = 1000mm	GST1814KSB- 15 10TR01
U2.207.XX03.0	XX in m-Schritten	U2.207.1203.0 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
 Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14406/Tolerance system Size ISO 14406
 (This ISO-standard describes the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen
 CAD-drawing, no manual modifications allowed

Freitoleranz nach General tolerance

Werkstoff/Material: 2015
 Tag/Dat: 29.05.
 Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.207.0503.0 01K

Type: PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG
 Buchse/female = freies Ende/free end
 Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5qmm

92_207_0503_0_01K_1 CADW3027 D:\etech 2015-05-29\13:36:20 1.000